
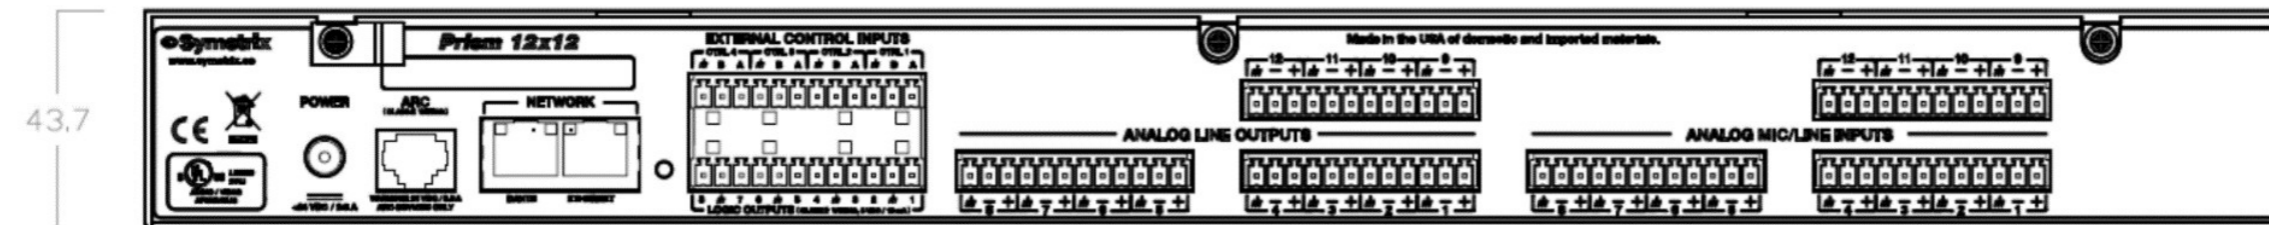


仕様

種別	DSPミキサー
-- 入力 --	
入力数	マイク/ライン切替入力 x12
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
規定入力レベル	+4dBu
マイクプリアンプゲイン	0,12,24,44か54dB、及び±24dBトリム
最大入力レベル	+23dBu
入力インピーダンス	8kΩ (バランス), 4kΩ (アンバランス)
ファンタム電源	+48VDC, 10mA(MAX)
ADレイテンシー	0.28mS
-- 出力 --	
出力数	ライン出力 x12
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
規定出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+24dBu
出力インピーダンス	300Ω (バランス), 150Ω (アンバランス)
DAレイテンシー	0.60mS

-- システム --	
サンプリングレート	48kHz
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB
プロセッサ	アナログデバイセス SHARC 21489 @400MHz SIMD
処理速度	400MIPS, 1.6GFLOPS
ロジック入力数	8(もしくはアナログコントロール入力x4)
ロジック出力数	8(0V-5V 負論理)
ARCポート数	1
イーサネットコントロールポート数	1
Dante入出力ポート数	1(64x64)※Danteモデルのみ
サイズ	1U 480.2x241.3x43.7mm
電源	24V 1.9A 45W(MAX)
重量	3.9kg

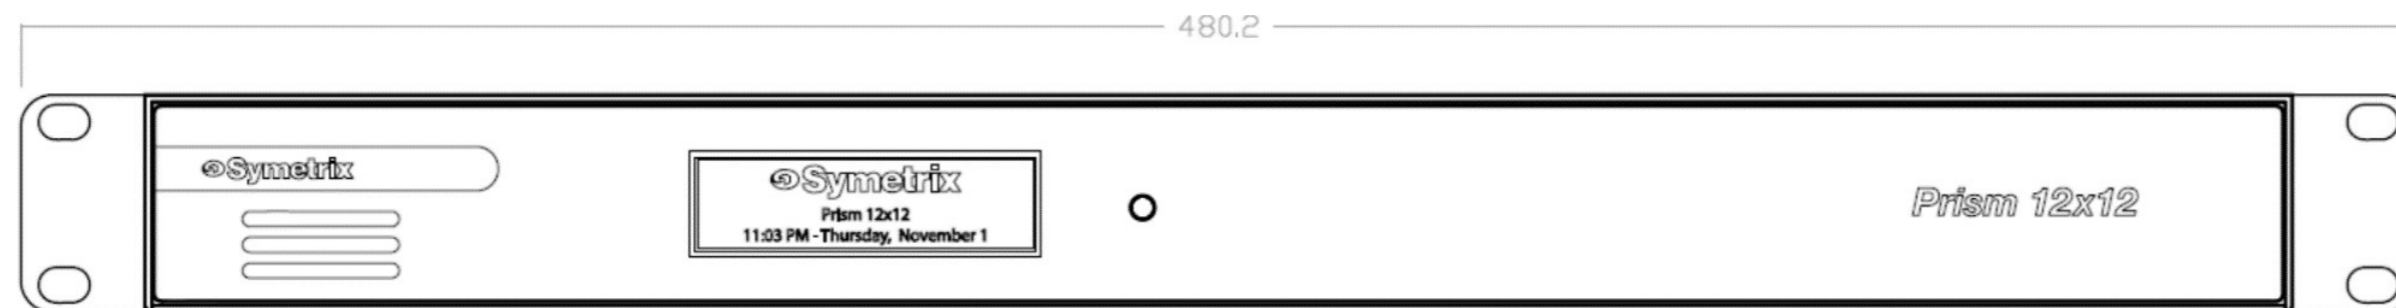

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME <b>Prism12x12 Dante / Prims 12x12</b>	SCALE	DATE <b>03/2022</b>	株式会社オーディオブレインズ
------	---	-------	------------------------	----------------