




仕様

種別	DSPミキサー
-- 入力 --	
入力数	マイク/ライン切替入力 x4
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
規定入力レベル	+4dBu
マイクプリアンプゲイン	0,12,24,44か54dB、及び±24dBトリム
最大入力レベル	+23dBu
入力インピーダンス	8kΩ (バランス), 4kΩ (アンバランス)
ファンタム電源	+48VDC, 10mA(MAX)
ADレイテンシー	0.28mS
-- 出力 --	
出力数	ライン出力 x4
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
規定出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+24dBu
出力インピーダンス	300Ω (バランス), 150Ω (アンバランス)
DAレイテンシー	0.60mS

-- システム --	
サンプリングレート	48kHz
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB
プロセッサ	アナログデバイセズ SHARC 21489 @400MHz SIMD
処理速度	400MIPS, 1.6GFLOPS
ロジック入力数	4(もしくはアナログコントロール入力x2)
ロジック出力数	4(0V-5V 負論理)
ARCポート数	1
イーサネットコントロールポート数	1
Dante入出力ポート数	1(64x64)※Danteモデルのみ
サイズ	ハーフラックサイズ 208.3x228.6x43.7mm
電源	PoE+ IEEE802.3at, Class 4 25.5W(MAX)
重量	2.4kg

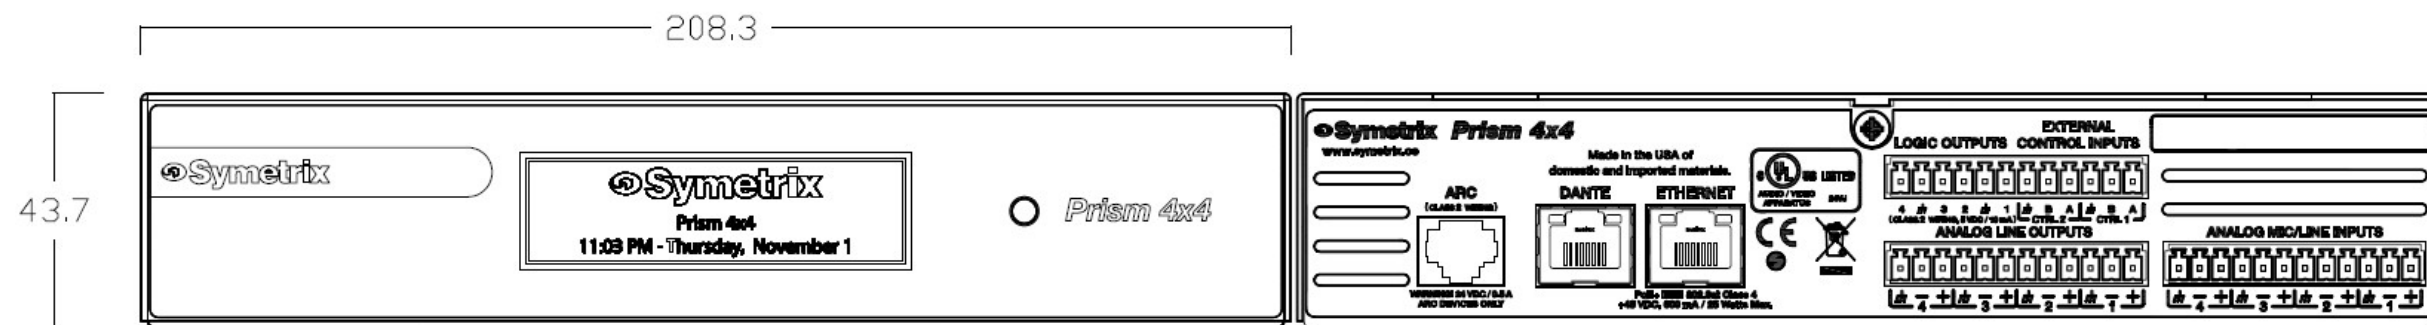

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME Prism4x4 Dante / Prism 4x4	SCALE	DATE 03/2022	株式会社オーディオブレインズ
------	---	-------	------------------------	----------------