

4 Channel Analog Input Card仕様書




4 Channel Analog Input Card

このアナログインプットカードは+48Vファンタムパワーを備えた電子バランス方式の4chマイク/ライン入力を提供します。コネクタはターミナルブロックを採用しています。各入力毎にゲイン、トリム、メーター、ミュート、フェイズ反転機能を備えています。

特徴：

- 1台のEDGEフレームに最大4枚まで
- +48Vファンタムパワー
- 54dBのマイクプリアンプゲイン
- 115dB以上のダイナミックレンジ

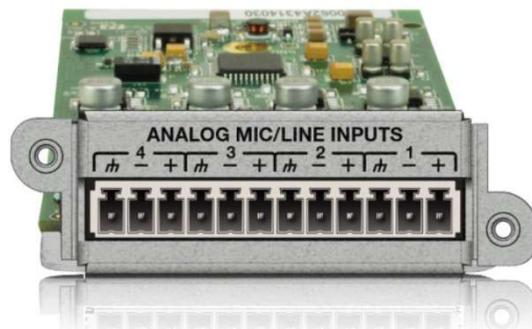

仕様			
入力チャンネル数	マイク/ライン入力×4 (バランス)	CMRR	>76dB @1kHz, unity gain
コネクタ	3.81 mm ターミナルブロック	入力インピーダンス	8kΩ (バランス) 4kΩ (アンバランス)
規定入力レベル	+4dBu	ファンタム電源(各入力毎)	+48VDC @ 最大10mA
最大入力レベル	+23dBu	ダイナミックレンジ	>115dB, A-weighted
マイクプリアンプゲイン	0、11.8、24、44、54dB切り替え ±24dBトリム	THD + Noise	<-94dB, unweighted 1kHz@+22dBu with 0 dB gain.
マイクプリアンプEIN	<-127dB	レイテンシー	0.28mS
重量	450g		

Architect and Engineer Specifications: 4 Channel Analog Input Card.

4 Channel Analog Input CardはSymetrix EDGE、Radius NXシリーズにアナログ4ch入力を提供します。

1台のEDGE frameに最大4枚(16ch)、1台のRadius NXシリーズに最大1枚(4ch)をインストールする事ができます。

レベル、ファンタム電源、位相切り替え、ミュート機能はソフトウェアから制御する事ができます。入力端子は3.81mmターミナルブロックを使用します。

X

この製品はRoHSに準拠しています。

EDGE frame、Radius NXシリーズのI/Oカードスロットに取り付けます。

製品の仕様は予告なく変更する事があります。

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷3-1

電話：044-888-6761

<https://www.audiobrains.com/>

