T-10C スマートタッチスクリーン

TCシリーズのスマートタッチスクリーンは、多様なAV環境に対応し、信号処理、AVoIPチャンネル、カスタマイズ可能なシステム制御を提供します。

ユーザーがAVシステムを操作しやすい場所に設置できます。

全3サイズに信号処理、Danteオーディオチャンネル、制御機能を搭載。空間全体のAVシステムに必要な機能を1台にまとめました。

シリーズの主な特長

- Dante送信・受信 各16チャンネル
- 48 kHz／96 kHz・24ビットのオープンアーキテクチャDSP
- 1 Gbit/s Ethernetポート × 1
- 1台で複数の独立したSignal Flow Spaceを実行可能
- Symetrix Cognio™ DesignOpsの制御画面、TCシリーズのタッチスクリーン、WCシリーズのリモートコントローラー、TCP/UDPによる多彩な制御
- Webサーバーで他社製機器を制御し、ユーザー端末と連携
- 豊富なドライバーライブラリとカスタムLuaスクリプトによる他社製機器の制御
- JSON-RPCによる外部制御
- 暗号化通信、セキュアブート、安全なファームウェア更新、ハードウェアロックなどのセキュリティ基準に対応
- PoE+給電
- 米国・欧州規格の2連壁面ボックスおよび接続ボックスに対応
- 対角10 in、解像度1920 × 1200、輝度850 nit

システム仕様	
システム管理	Cognio DesignOpsソフトウェア
OS	Cognio OS（Linuxベース）
他社製機器の制御	Cognioドライバーライブラリ、カスタムLuaスクリプト
C20の外部制御	JSON-RPC
内蔵Webサーバー	リモートでのメーター表示・診断、 ブラウザーからの設定可能な制御に対応
リモート監視	Symetrix AV-Ops Center（Xyteベース）
セキュリティ	通信の暗号化 暗号化Danteに対応 ファームウェア更新の暗号化 セキュアブート ハードウェアロック
プロセッサー	ARMマルチコアCPU
サンプリング周波数	48 kHzまたは96 kHz
ビット深度	24ビット
Danteチャンネル数	16 × 16
Dante・制御用 Ethernet入力	RJ-45（1 Gbit/s） × 1

ディスプレイ	
表示方式	静電容量式タッチ対応フルカラーTFT液晶
表示領域	8.54 × 5.33 in（216.8 × 135.5 mm） 対角10.1 in（256.54 mm）
解像度	1920×1200
アスペクト比	16:10
輝度	850 nit
表示色	1,670万色
画面の向き	横向きまたは縦向き
マルチタッチ	10点タッチ

機構仕様	
取り付け形態	米国・欧州規格の2連ボックスに壁面取り付け
外形寸法	9.70 × 7.07 × 2.33 in （246.46 × 179.50 × 59.30 mm）
本体重量	2.3 lb (1 kg)
金具込み重量	2.5 lb（1.1 kg）
梱包重量	4 lb (1.8 kg)
取り付け方法	付属金具で壁面取り付け、または別売の 卓上スタンドに取り付け

次ページに続く

仕様は予告なく変更される場合があります。一部の機能は発売時点では利用できず、今後のソフトウェア更新で追加されます。

電源	
電源方式	PoE+（IEEE 802.3at準拠）
定格電力	最大25.5 W

動作環境	
標準動作温度	0～40 °C（32～104 °F）


フロントパネル



リアパネル



外形寸法図

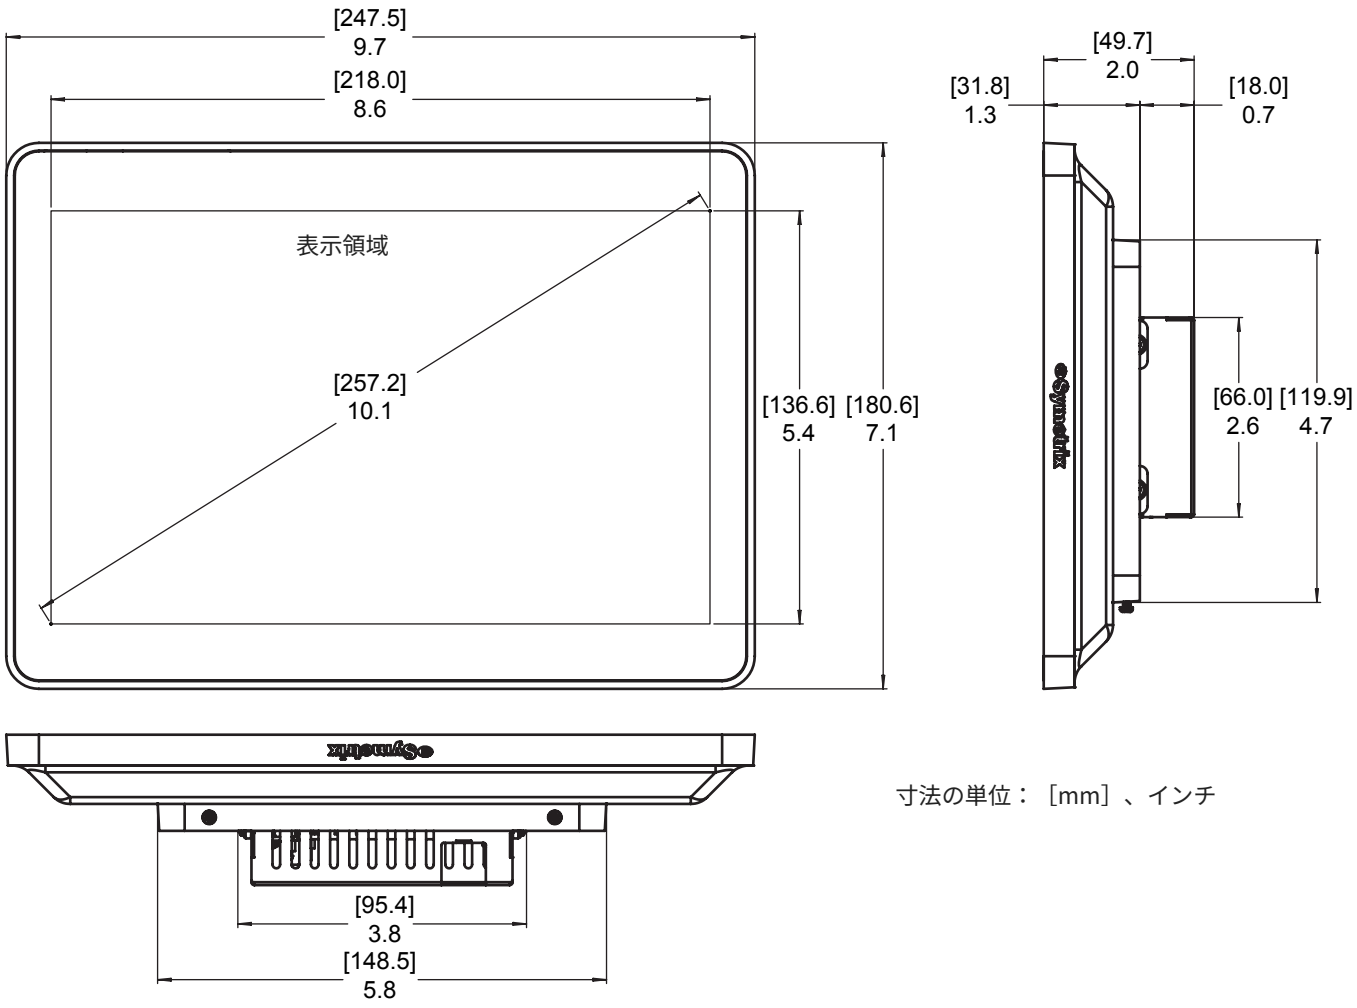

寸法の単位：［mm］、インチ

© 2026 Symetrix, Inc. All rights reserved. SDS24-0xx 仕様は予告なく変更される場合があります。