


仕様	W1	W2	W3	W4
	- コントロール -			
ユーザーインターフェース	1 x プッシュボタン付きロータリーノブ	4 x プッシュボタンスイッチ	1 x プッシュボタン付きロータリーノブ 4 x プッシュボタンスイッチ	1 x プッシュボタン付きロータリーノブ 8 x プッシュボタンスイッチ
	- ディスプレイ -			
ディスプレイタイプ	ハイコントラストOLED			
表示エリア	0.91インチ	1.3インチ	0.91インチ/1.3インチ	0.91インチ/1.3インチx2
	- システム -			
プロトコル	イーサネット			
コネクター	RJ-45			
伝送速度	100Mbps			
電源(PoE)	802.3af Class 0			
サイズ(mm)	45.2 (w) x 34.0 (D) x 108.0 (h) US 1Gang規格			91.4 (w) x 34.0 (D) x 108.0 (h) US 2Gang規格

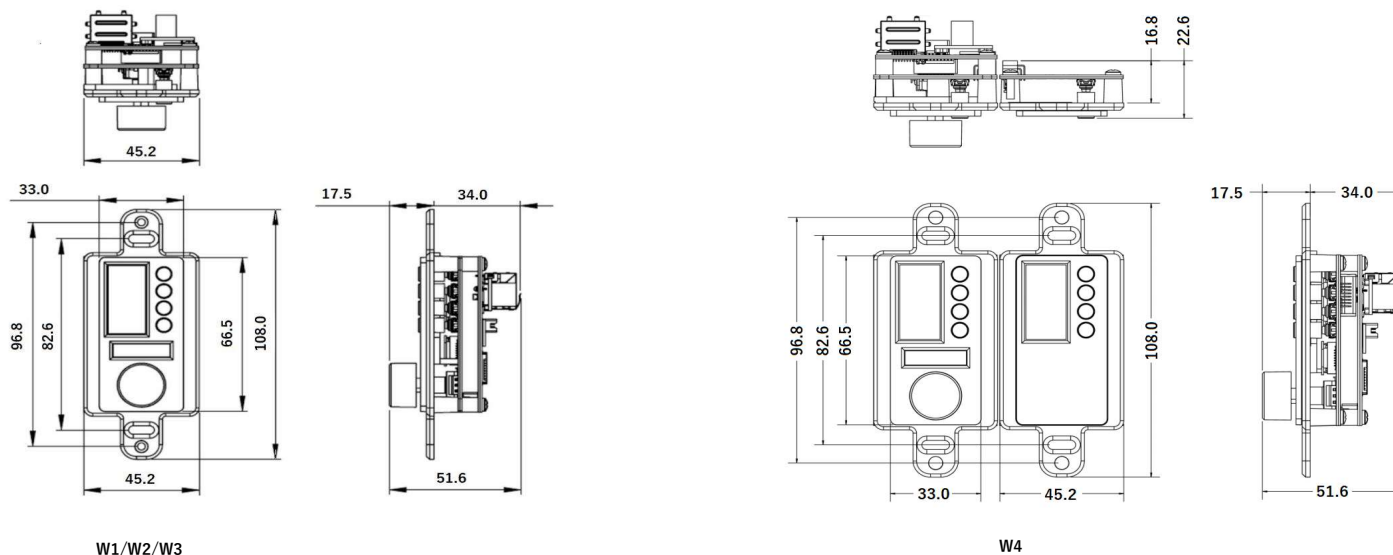

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。