
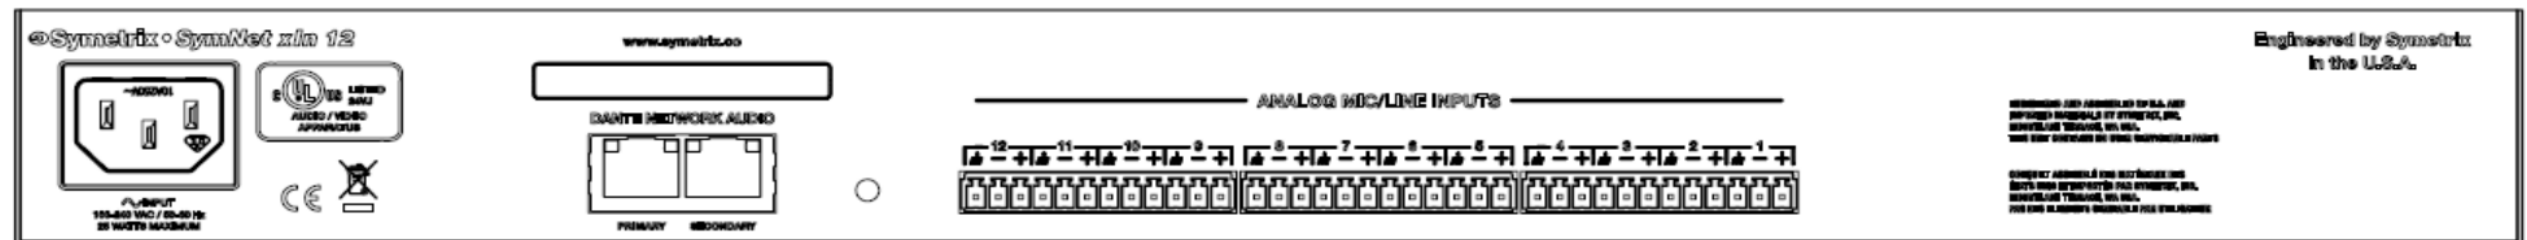


仕様

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 種別          | Dante対応入力拡張ユニット                 |
| 入力数         | マイク/ライン切替入力 x12                 |
| コネクタ        | ターミナルブロック、バランス                  |
| マイクプリアンプゲイン | 0/11/8/24/44/54dB<br>ソフトウェアから切替 |
| 周波数特性       | 20Hz-20kHz, ±0.5dB              |
| 規定入力レベル     | +4dBu                           |
| 最大入力レベル     | +23dBu                          |
| 入力インピーダンス   | 8kΩ (バランス)<br>4kΩ (アンバランス)      |
| ファンタム電源     | +48VDC, 10mA(MAX)               |
| ADレイテンシー    | 0.28mS                          |
| サンプリングレート   | 48kHz                           |
| Danteポート数   | 2                               |
| サイズ         | 1U<br>480.2x241.3x43.7mm        |
| 電源          | 100-240VAC, 50/60Hz, 25W(MAX)   |
| 重量          | 5.4kg                           |

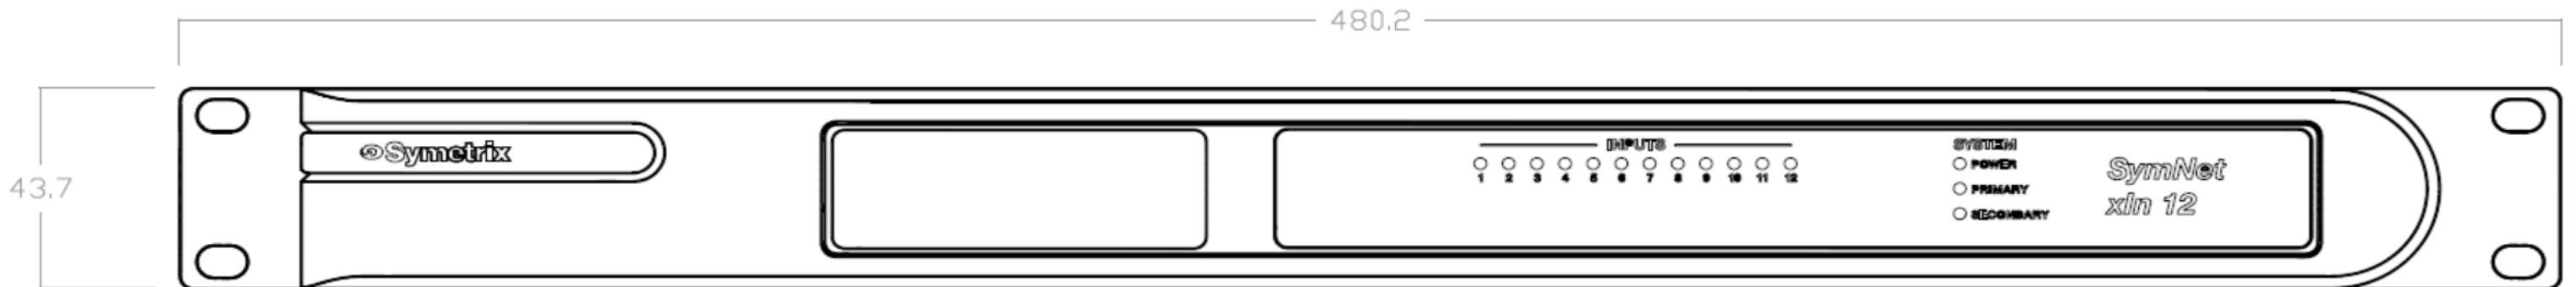

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

|      |                |       |         |                |
|------|----------------|-------|---------|----------------|
| NOTE | DRAWING NAME   | SCALE | DATE    |                |
|      | Symetrix xIn12 |       | 04/2018 | 株式会社オーディオブレインズ |