


仕様

| 種別           | Dante対応入出力拡張ユニット                |
|--------------|---------------------------------|
| -- 入力 --     |                                 |
| 入力数          | マイク/ライン切替入力 x4                  |
| コネクタ         | XLRコネクタ                         |
| マイクプリアンプゲイン  | 0,12,24,44か54dB切替               |
| 周波数特性        | 20Hz-20kHz, ±0.5dB              |
| 規定入力レベル      | +4dBu                           |
| 最大入力レベル      | +23dBu                          |
| 入力インピーダンス    | 8kΩ (バランス), 4kΩ (アンバランス)        |
| ファンタム電源      | +48VDC, 10mA(MAX)               |
| ADレイトンシー     | 0.30mS                          |
| -- 出力 --     |                                 |
| 出力数          | ライン出力 x4                        |
| コネクタ         | XLRコネクタ                         |
| 周波数特性        | 20Hz-20kHz, ±0.5dB              |
| 規定出力レベル      | +4dBu                           |
| 最大出力レベル      | +24dBu                          |
| 出力インピーダンス    | 300Ω (バランス), 150Ω (アンバランス)      |
| レイトンシー       | 0.60mS                          |
| -- システム --   |                                 |
| サンプリングレート    | 48kHz                           |
| Dante入出力ポート数 | 1                               |
| 電源           | PoE IEEE802af Class 0, 10W(MAX) |
| 重量           | 1.4kg                           |

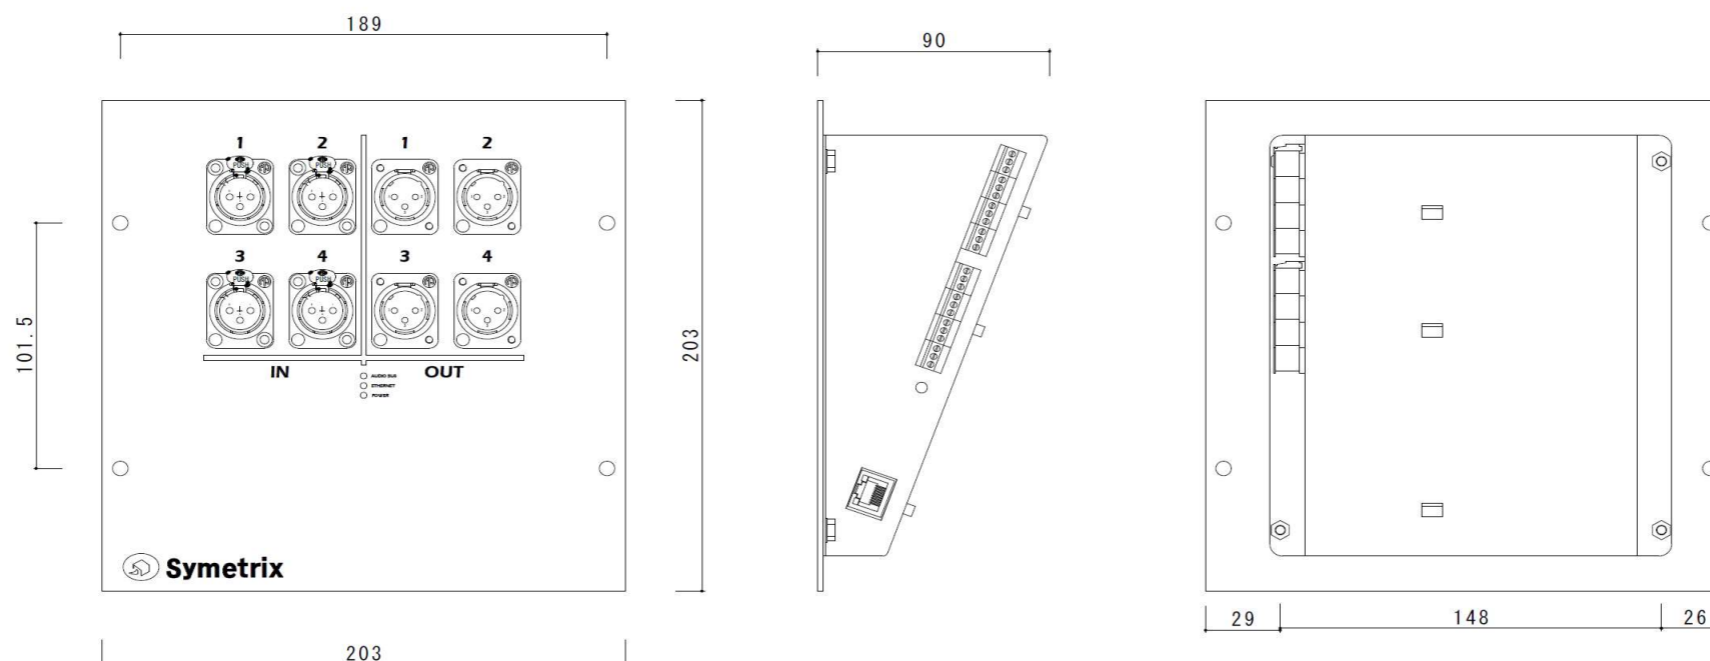

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

|      |                        |       |         |                |
|------|------------------------|-------|---------|----------------|
| NOTE | DRAWING NAME           | SCALE | DATE    |                |
|      | Symetrix xIO Stage 4x4 |       | 10/2020 | 株式会社オーディオブレインズ |