

televic

Confidea WCAP G3

Confidea Wireless Control Acces Point


Confidea G3用アクセスポイント

仕様

- 本体 -	
素材	アルミニウム
色	RAL7035
本体サイズ (mm)	250 (w) x 40 (h) x 255(d)
重量	1250g
- Electrical -	
電源電圧	24V(アダプタ) / 48V(Plixus)
消費電力	最大10 W
Ethernetポート	LAN, TCP/IP
変調方法	OFDM
送信出力	<20 dBm
- システム -	
サンプリングレート	32 kSps
ビットデプス	24 bit
オーディオチャンネル	4 + floor
周波数特性	20 - 16,000 Hz
対応周波数	2.4GHz / 5GHz
アンテナ	3 (付属)
カバーエリア	約30m @1台

- » 2.4GHz/5GHzをフルで使える最新式クアッドバンドデジタルワイヤレスシステム
- » 機器単体でのスタンドアローン使用可能（同時通訳や投票、ワイヤードシステムと統合する場合は別途Plixusユニットと接続が必要です）
- » 同時通訳言語のモニタリング（同時通訳フロア+4言語まで）、投票機能
- » 128bit暗号化技術により盗聴防止
- » 最大2048台までのマイクユニットを接続
- » 合同・分割パターンにも対応
- » 同時発言最大6人まで
- » ビルトインスペクトラムスキャナーによる電波監視が可能
- » ウェブサーバーコントロール
- » Plixusネットワークからの電源供給（スタンドアローン時は電源アダプタConfidea APPS使用）

- オーディオ -	
ノミナル入力レベル	+4 dBu / -10dBV
最大入力レベル	+24dBu / +10dBV
周波数特性	20 - 16,000Hz
THD @ ノミナルレベル	0.1% @ 1kHz
ダイナミックレンジ	90dB
インピーダンス	10kΩ
入力コネクタ	6.3mmバランス x1
出力コネクタ	6.3mmバランス x1
- 動作環境 -	
ファン	なし
温度	5-50 ° C
入力インピーダンス	10 kΩ
ダイナミックレンジ	> 90 dB
周波数特性	20-20000 Hz
- 接続端子 -	
Plixusネットワーク接続端子	RJ45 x2
コントロール端子	RJ45 x1

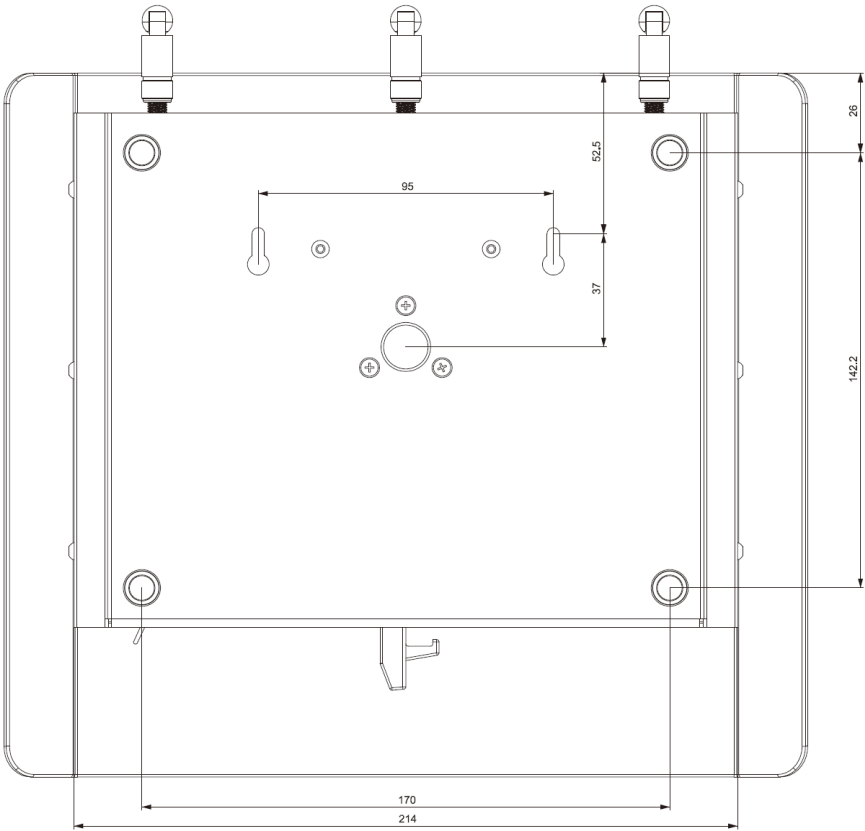

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Confidea WCAP G3	04/2020	株式会社オーディオブレインズ