

D-Cerno FDD/FCD

D-CERNO Flushmount Discussion Unit with Loudspeaker

71.98.0313 televic/D-Cerno F-DD/埋込ユニット、参加者用

71.98.0314 televic/D-Cerno F-DD/埋込ユニット、議長用



televic
conference

D-Cerno
Digital Discussion System

特長

専用スクリューロックマイク端子

発言ボタン（赤/緑バイカラーLED付きタクトイルスイッチ）

内蔵スピーカー

グースネックマイク別売(30, 40, 50, 70cm)

議長機能（F-CDのみ）

発言優先権限

PRIORボタン（オールオフ）

NEXTボタン（発言リクエスト許可）

接続

シールド付きRJ-45 デジタルバス

Cat5e STP（F/UTP）ケーブルによるデジチェーン接続

ループ接続による冗長化が可能

本体

素材 Steel

色 Black

本体サイズ（mm） 180 x 80 x 45 mm

本体重量 505 g

インターフェース

接続端子 専用カンファレンスポート
RJ45 Shielded x2

オーディオ

音質 16bit デジタル

周波数特性 25-15000Hz, ± 3 dB

内蔵スピーカー

定格出力 > 1W

周波数特性 200-20000Hz, ± 3 dB

ダイナミックレンジ > 90dB

THD @ノミナルレベル < 0.1%

ロードインピーダンス 8 Ω




電源

給電 48VDC, システムケーブル経由

消費電力 2W

動作環境

温度 5-50 $^{\circ}\text{C}$

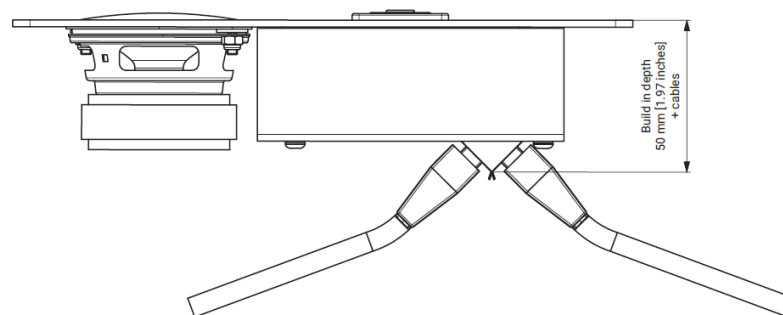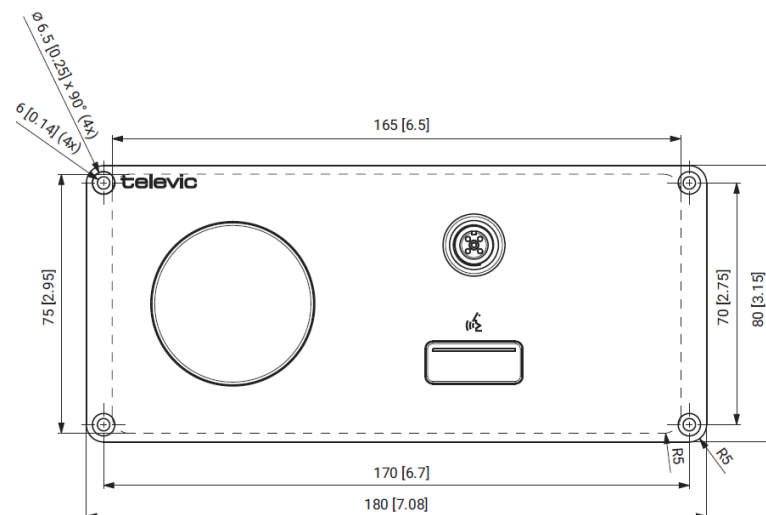

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE

DRAWING NAME

D-Cerno FDD/FCD

DATE

07/2025

株式会社オーディオブレインズ