

D-Cerno NEXT

D-Cerno Network Extender

71.98.0323 televic/D-Cerno NEXT/D-Cerno用 ポートスプリッター

71.98.0340 televic/D-Cerno PS/電源アダプター



televic
conference

D-Cerno
Digital Discussion System

特長

冗長ループ構成による信頼性向上

複数台のD-Cerno NEXTをデジイチチェーン接続可能


スリム&軽量設計

低消費電力 (7 W)

接続

次ページ「接続イメージ」参照

電源アダプター別売 (71.98.0340)

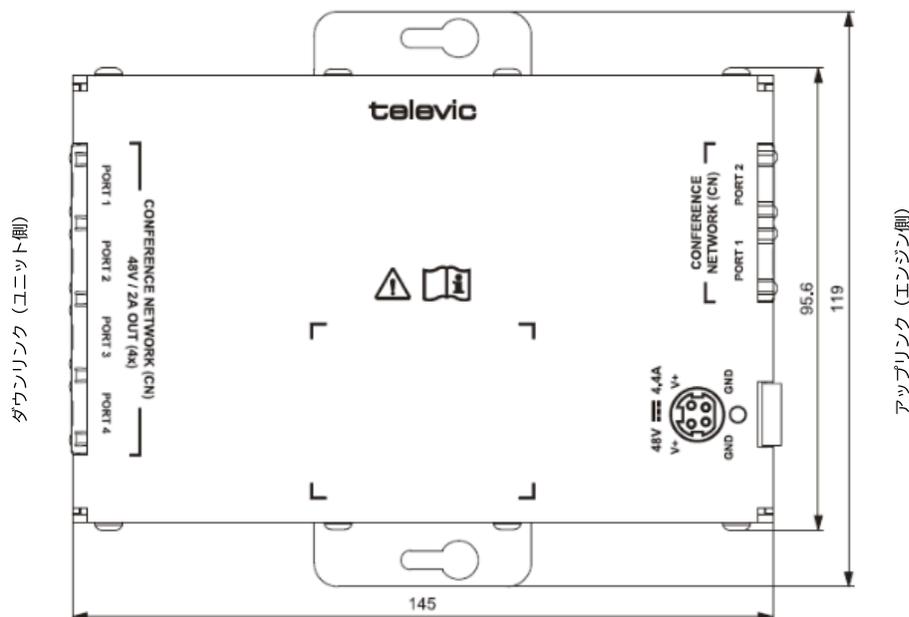

本体	
材質・色	アルミ製、ブラック (RAL 9011)
質量	254 g
寸法 (ブラケット含)	145 x 119 x 23.6 mm
電源	
DC電源コネクタ	本体+ダウンリンク側給電用
定格	48 V DC/4.4 A
消費電力	7 W
デジタルバスポート: RJ45 シールド付き	
アップリンク (エンジン側)	2ポート
ダウンリンク (ユニット側)	4ポート
ケーブル指定	Cat5e シールド付(STP), 24AWG
ユニット間ケーブル長	80m上限
ループ内ケーブル合計長	400m上限
ユニット給電電流	2A上限
動作環境	
動作温度	5 ~ 45 °C

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE


DRAWING NAME
D-Cerno NEXT

DATE
07/2025

株式会社オーディオブレインズ

接続イメージ：

※接続の一例、参考図面としてご利用ください
※接続に関するより詳細な内容や相談についてはお問い合わせください

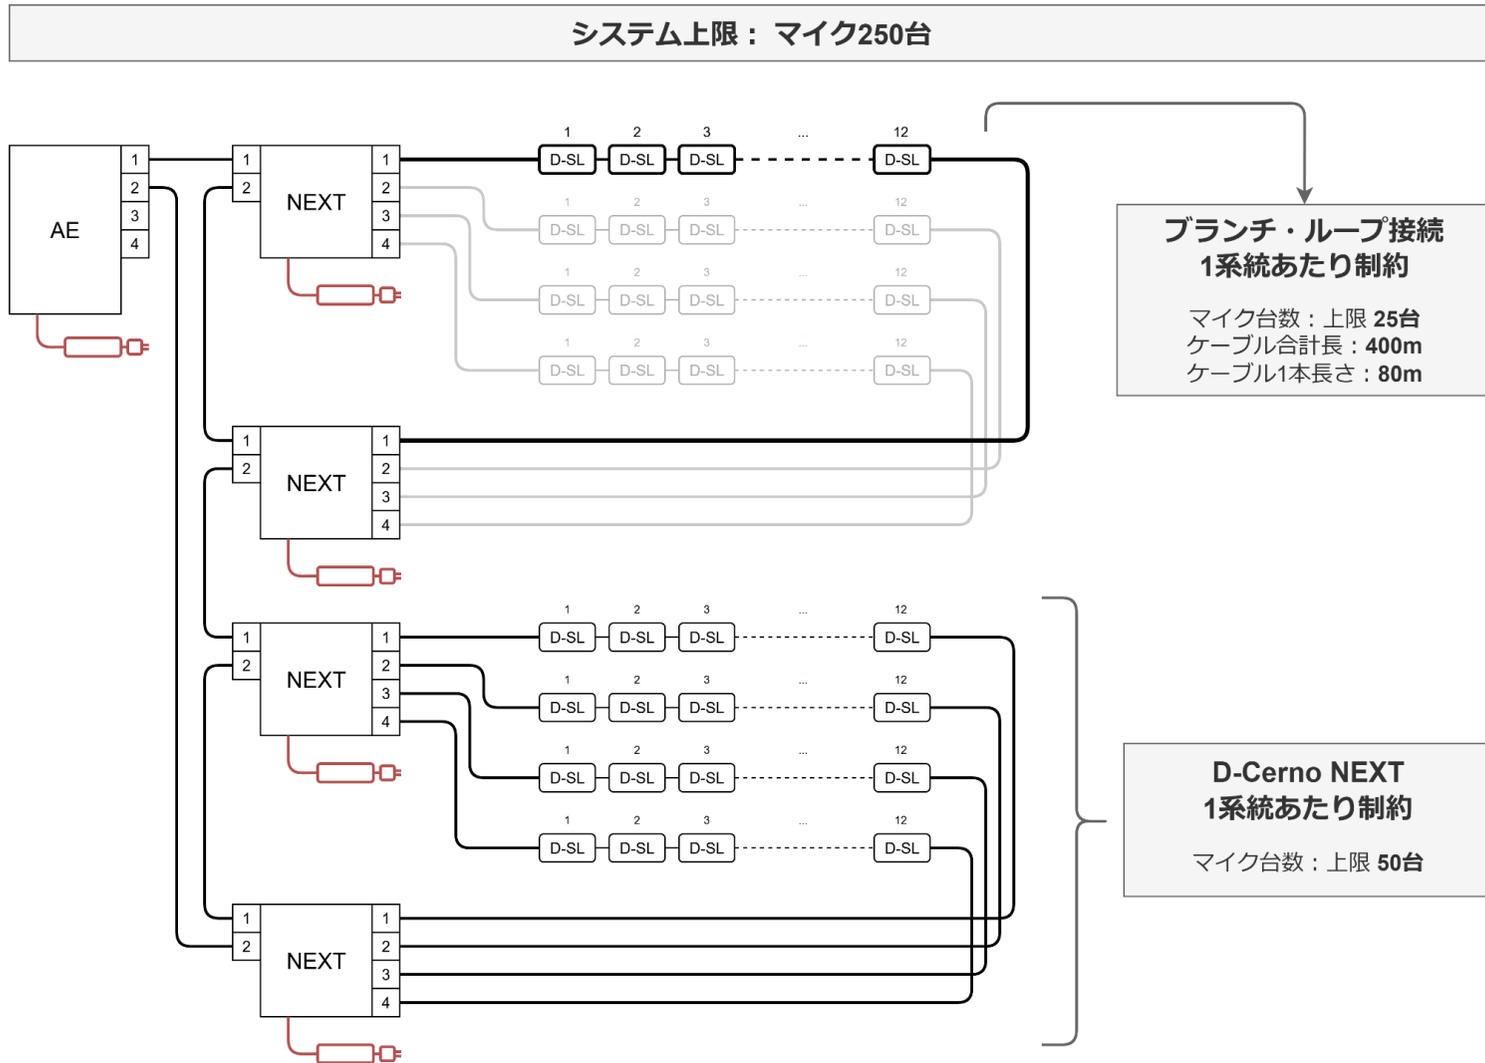

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE

DRAWING NAME
D-Cerno NEXT

DATE
07/2025

株式会社オーディオブレインズ