

televic

Televic会議システム用ハイエンドグースネックマイクロフォン

仕様

- 本体 -	
素材	Brass
色	RAL9011
本体サイズ (mm)	425 (w) x 25 (h) x 25 (d)
重量	115g
- オーディオ -	
マイクカプセル	バックエレクトレットコンデンサー
指向特性	単一指向性
最大SPL @1kHz	125dB SPL
ノイズ	21dB SPL Aw
感度 (Cardioid)	-42 dBV/Pa@1kHz(3.3VDC,1.2kΩ)
感度 (HyperCardioid)	-37 dBV/Pa@1kHz(3.3VDC,1.2kΩ)
電源	3.3VDC, 0.5mA
消費電力	0.5mA(LED消灯) / 25mA(LED点灯)
コネクタ	スクリューロック式


- ・ 暖かい音色のTelevicサウンド
- ・ 特性の広いハイエンドモデル
- ・ 安全性を高めるスクリューロック方式でマイクを固定。不用意な着脱防止
- ・ 携帯電話などの電磁波から影響を受けないシールド機構
- ・ 暗騒音やシステムノイズの低減
- ・ エレガント、スリムな外観・取り外し可能、2種類の指向特性から選択可能
- ・ 赤、緑2色のLEDにより適切に状態を表示

D-Mic 40 BC Cardioid / HyperCardioid Cardioid / HyperCardioid Broadcast Microphone, 40 cm

Cardioidモデル周波数特性



Cardioidモデルポーラパターン

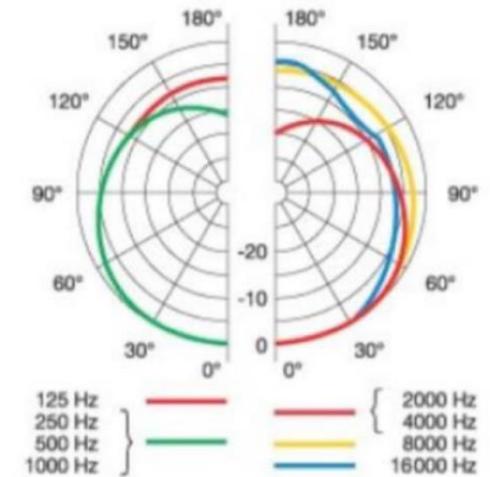

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME D-Mic 40 BC Cardioid / HyperCardioid	DATE 04/2020	株式会社オーディオブレインズ
------	---	------------------------	-----------------------