Mike LPM

Low-Profile Microphone

71.98.0091 Confidea FLEX G4用LED搭載ロープロファイルマイク

ロープロファイル設計

視界を遮らないロープロファイル設計
ローノイズ、ワイドバンド

プッシュロック機構

堅牢性と耐久性を向上
簡単な取り付け・取り外し

ライトリング

発言中/リクエスト中をLEDステータスで表示
表示色は赤・緑から選択可能

本体	
色	ブラック
本体寸法 / 重量	33 x 33 x 97 mm / 51 g
電気的仕様	
トランスデューサー	エレクトレットコンデンサー
動作原理	圧力勾配
指向性	単一指向性、カーディオイド
周波数応答	125 - 15000 Hz
感度	-35 dBV/Pa
最大SPL@1kHz	105 dB SPL
SN比	74 dB (ref: 1Pa)
ダイナミックレンジ	90 dB 以上
等価ノイズ	20 dB SPL (A)
使用環境条件	
動作中温度	0 - 45 °C
保管/移動中温度	-20 - 60 °C
湿度	5 - 95 % で結露のないこと

ポーラーパターン

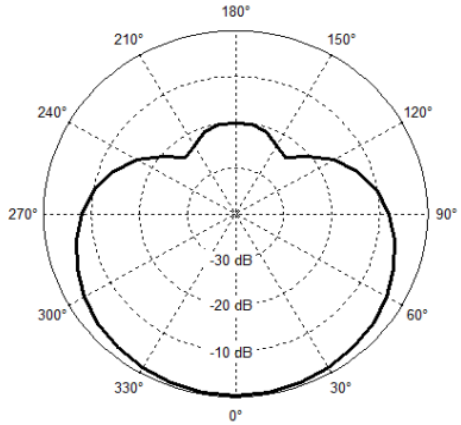

周波数応答

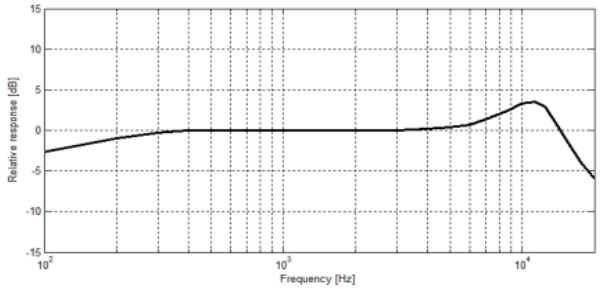

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Mike LPM	06/2022	株式会社オーディオブレインズ