Mike PLM301F/401F/402F/502F/602F

Single-Flex Gooseneck Microphone 30/40cm
Double-Flex Gooseneck Microphone 40/50/60cm

71.98.0093 PLM301F/FLEX G4用30cmグースネックマイク
71.98.0094 PLM401F/FLEX G4用40cmグースネックマイク
71.98.0095 PLM502F/FLEX G4用50cmダブルフレキグースネックマイク
71.98.0096 PLM602F/FLEX G4用60cmダブルフレキグースネックマイク
71.98.0098 PLM402F/FLEX G4用40cmダブルフレキグースネックマイク

プッシュロック機構

堅牢性と耐久性を向上
簡単な取り付け・取り外し

ダブルフレキ構造 ※PLM402F/502F/602F

マイクを口元に向けやすいダブルフレキモデルをラインナップ

新設計マイク

ローノイズ、ワイドバンド
4kHz周辺のブーストにより音声明瞭度を向上

ライトリング

発言中/リクエスト中をLEDステータスで表示
表示色は赤・緑から選択可能

本体	
色	黒
本体寸法 / 重量	
PLM301F	25 x 25 x 325mm / 92g
PLM401F	25 x 25 x 425mm / 105g
PLM402F	25 x 25 x 425mm / 110g
PLM502F	25 x 25 x 525mm / 123g
PLM602F	25 x 25 x 625mm / 138g
電気的仕様	
トランスデューサー	エレクトレットコンデンサー
動作原理	圧力勾配
指向性	単一指向性、カーディオイド
周波数応答	125 - 15000 Hz
感度	-40 dBV/Pa
最大SPL@1kHz	110 dB SPL
SN比	74 dB (A)
ダイナミックレンジ	90 dB 以上
等価ノイズ	20 dB SPL (A)
使用環境条件	
動作中温度	0 - 45 °C
保管/移動中温度	-20 - 60 °C
湿度	5 - 95 % で結露のないこと

ポーラーパターン

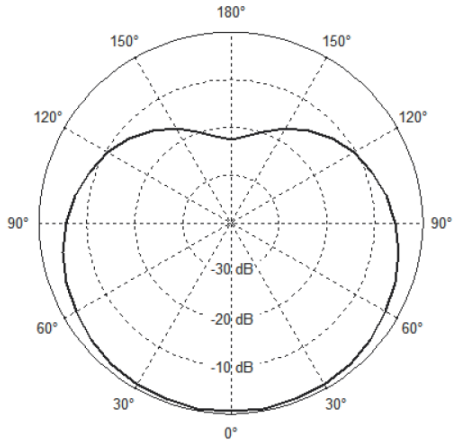

周波数応答

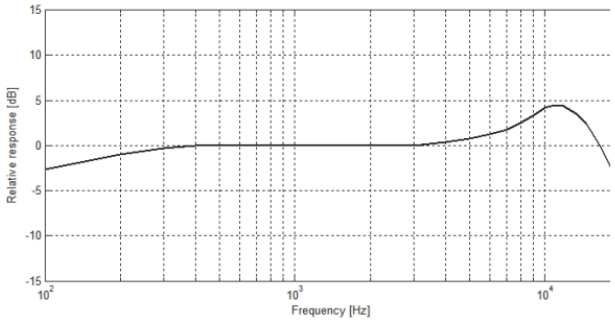

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Mike PLM301F/401F/402F/502F/602F	06/2022	株式会社オーディオブレインズ