

uniCOS F/MM10

uniCOS 10" Flushmount Multimedia Unit

71.98.2001 uniCOS F/MM10 埋込マルチメディアユニット

71.98.2013 uniCOS F/MM10用マウントブラケット



本体

安定したハウジングデザイン

発言ボタン

内蔵スピーカー

専用マイクコネクタ (マイク別売、30/40/50/70cm)

ヘッドホン出力 (3.5mmステレオミニジャック)

充電用USBポート

電子ネームプレート用USBポート(背面)

RFIDカードリーダー

マルチメディア機能

10インチタッチディスプレイ搭載、日本語表示対応

内蔵5MPカメラによる発言者映像 (トーキングヘッド)

会議ステータス表示や投票ほか会議運用操作が可能

リップシンクの取れた 1080p HD ビデオ映像

機能追加オプション

設定により議長オプションを追加:

発言優先権限

PRIORボタン (オールオフ)

NEXTボタン (発言リクエスト許可)

ライセンス追加による機能拡張:

71.98.1101 CoCon Discussion

71.98.1104 CoCon Voting

71.98.1105 CoCon Authentication

71.98.1109 CoCon Documentation

71.98.1110 CoCon Messaging

71.98.1113 CoCon Video Routing

71.98.1115 CoCon Intercom

接続

シールド付きRJ-45 デジタルバス

Cat5e STP (F/UTP) ケーブルによるデジチェーン接続

ループ接続による冗長化

別売オプション

水平面取り付け用ブラケット別売

(71.98.2013)



本体	
素材	Brushed aluminum
色	ブラック
本体サイズ	358 (w) × 50 (h) × 185 (d)
重量	1600 g
タッチディスプレイ	
サイズ	10インチ
アクティブエリア	216.96 x 135.60 mm
リフレッシュレート	60 Hz
解像度	1280 x 800
視野角	左85度/右 85度/上85度/下85度
輝度	500 cd/m ²
駆動方式	IPS
タッチ方式	PCT
カメラ	
解像度	5MP
カメラモード	1080p @ 30 fps
可視角度	60 度

カンファレンスデバイスネットワーク

コネクタ	RJ45 standard *2
ケーブル仕様	Cat5e 24AWG シールド付 (F/UTP)
使用電圧	48VDC (システムケーブル経由)
	mini DIN 電源端子あり
消費電力	15W + USBポート消費分

マイク入力

ダイナミックレンジ	> 90 dB
周波数特性	20-20,000 Hz (-3 dB)
THD @ ノミナルレベル	0.001

内蔵スピーカ

最大出力	1.3 W (8Ω)
周波数特性	200-20,000 Hz (-3 dB)
ダイナミックレンジ	97 dB / 102 dBA
THD @ ノミナルレベル	< 0.1% (@ -20 dBFS)
インピーダンス	4 Ω

3.5mm イヤホン出力 x2

最大出力レベル	37 mW (32Ω)
周波数特性	22-22,000 Hz (-3 dB)
ダイナミックレンジ	94 dB / 97 dBA
THD @ ノミナルレベル	< 0.05% (@ -20 dBFS)
インピーダンス	16-32 Ω

その他

USB *2ポート (側面/底面)	0.5 A, 5V
カードリーダー	MIFARE DESfire EV1

使用環境

動作中温度	0 - 45 °C
保管/移動中温度	-20 - 60 °C
湿度	5 - 95 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE

DRAWING NAME


uniCOS F/MM10

DATE


11/2022

株式会社オーディオブレインズ


接続イメージ① ~8台

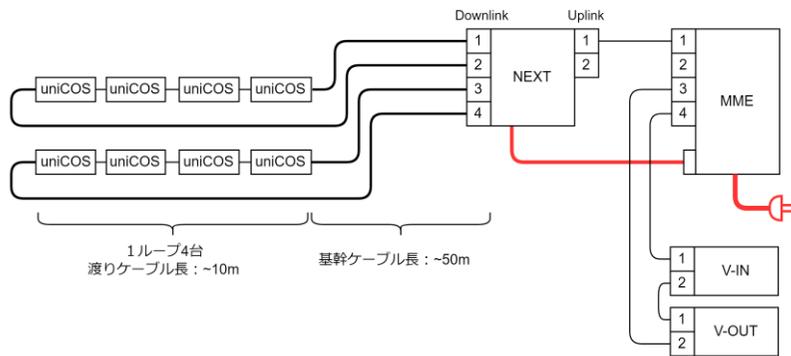


接続イメージ② ~16台

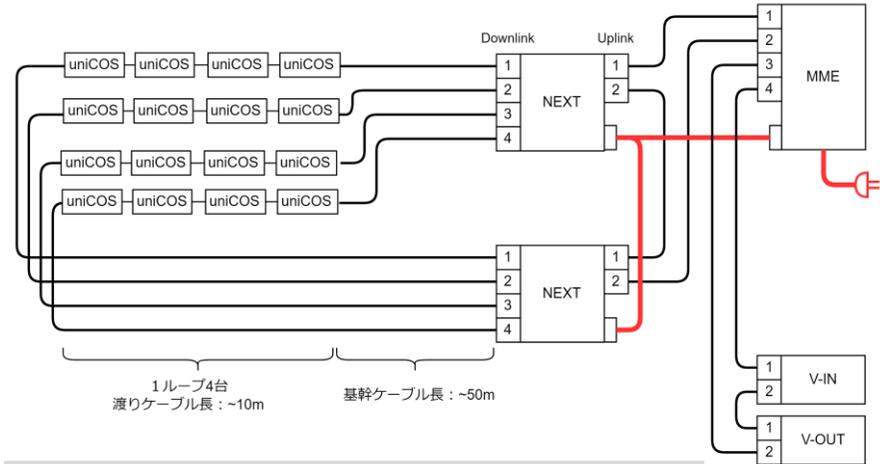

接続イメージ③ ~24台

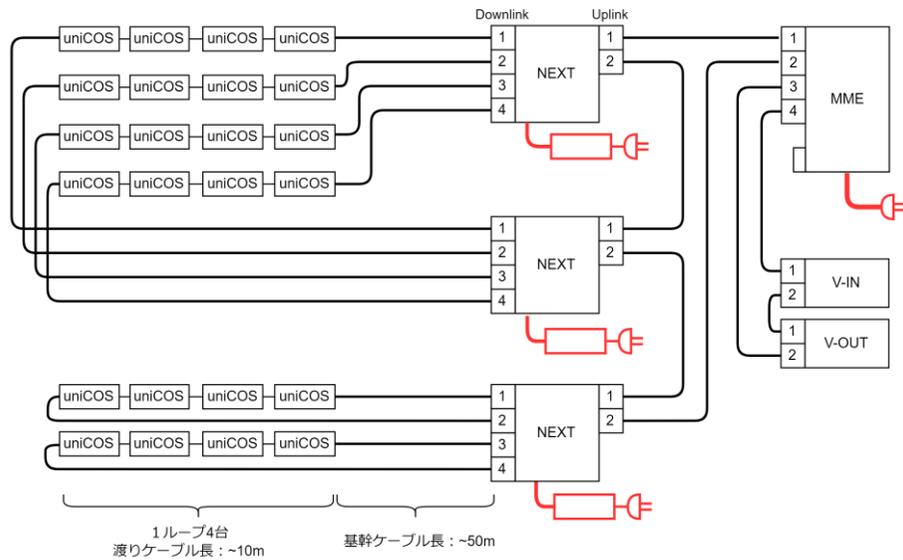

接続イメージ④ ~32台

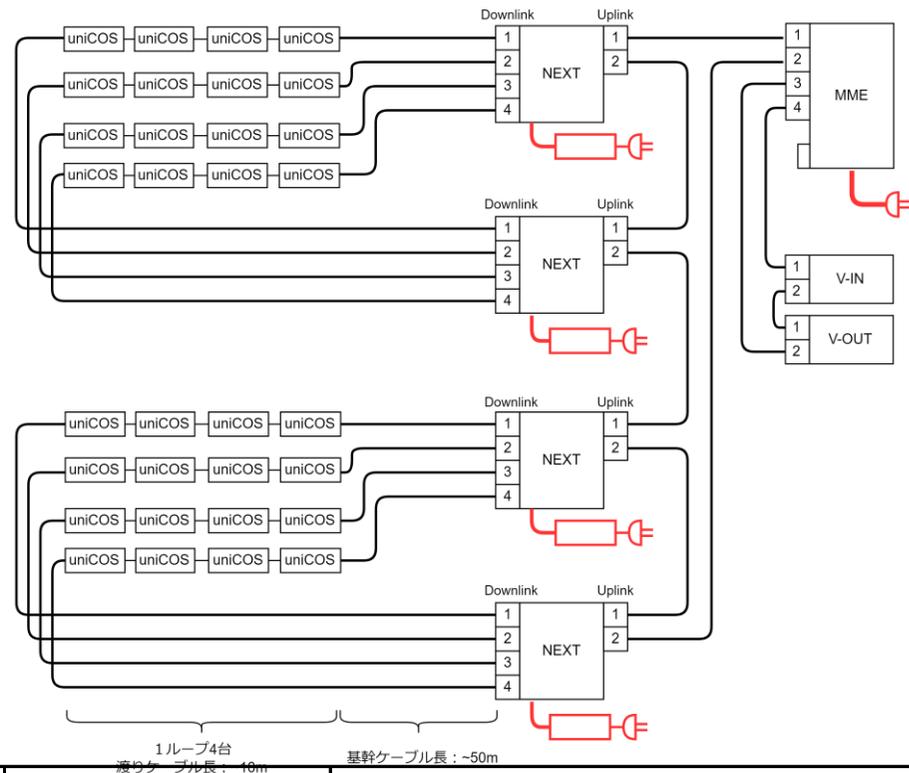

※接続の一例、参考図面としてご利用ください
 ※ユニットの消費電力とケーブルロスに影響して、ユニットの接続可能な台数は前後します
 ※接続に関するより詳細な内容や相談についてはお問い合わせください

NOTE

DRAWING NAME

DATE

11/2022

株式会社オーディオブレインズ