Unite AP4

Access Point

71.98.40312 Unite AP4 (JP)/アクセスポイント

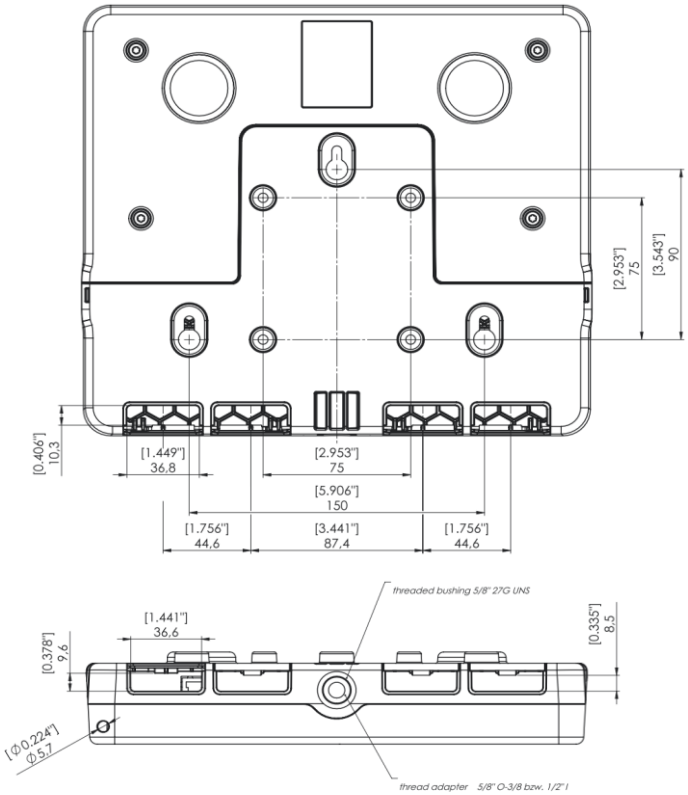

※複数台設置時は互いに2m以上離してください

概要、特長

1.9GHz DECT準拠、AES-256bit暗号化
ダイバーシティアンテナ
1台4CH対応、8台のSync接続で最大32CHまで対応可
PoE/付属ACアダプタ駆動　両対応
壁面/天井/三脚/VESA75*75 マウント対応、脱着式取付プレート

各種機能

設定/保守用イーサネット端子
4in*4out Danteデジタルオーディオネットワーク端子
4in*4out アナログオーディオ入出力
リセットボタン
ステータスLED

本体	
寸法、重量	260*252*48mm, 860g
取付	壁面/天井/三脚/VESA75*75
動作仕様	
DECT:	
周波数帯域	1893-1906 MHz (JP)
最大伝送パワー	最大250mW(Peak) ※リージョン制約あり
通信可能距離	50-100m程度 RF設定/設置環境の影響あり
暗号化	AEC-256bit
アンテナ	内蔵/ダイバーシティ
オーディオ特性:	
Low quality (SD) モード時	50 Hz - 7 kHz (-3 dB)
High quality (HD) モード時	50 Hz - 14 kHz (-3 dB)
動作モード	ブロードキャスト(4ch)
最大消費電力	12W

インターフェース

DC In:	12V, センタープラス
付属ACアダプタ	IN:100-240V, 47-63Hz, Max.0.8A OUT:12VDC, 3A
Dante/PoE：	RJ45 *1, PoE対応 IEEE802.3af準拠, 36-57V, 12W サンプルレート48kHzのみ対応
Resetボタン	ファクトリーリセット
Control（LAN）	RJ45 ※PoE非対応
USB-Cコネクタ	将来対応予定

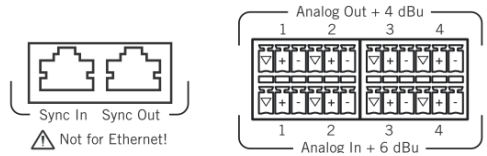

Sync IN/Sync OUT	RJ45
4x4 アナログ入出力	3.5mmピッチPhoenix端子 バランス 最大入力 +7dBu
ケーブル制約	
LAN/Dante/Syncケーブル	シールド付Cat5e, 24AWG 1本あたり最大長100m Syncケーブル合計長700m迄
動作環境	
動作中	0 - 40 °C
保管	-20 - 50 °C
湿度（相対湿度）	0 - 90 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Unite AP4	05/2023	株式会社オーディオブレインズ