Unite CC-28/2, CC-36/2

Charger Case

（写真上）71.98.4040 Unite CC-28/2 /充電機能付きキャリングケース, 28スロット
（写真下）71.98.4041 Unite CC-36/2 /充電機能付きキャリングケース、36スロット

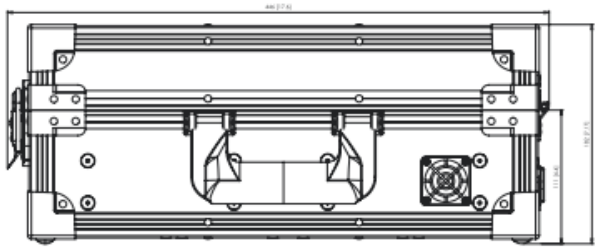

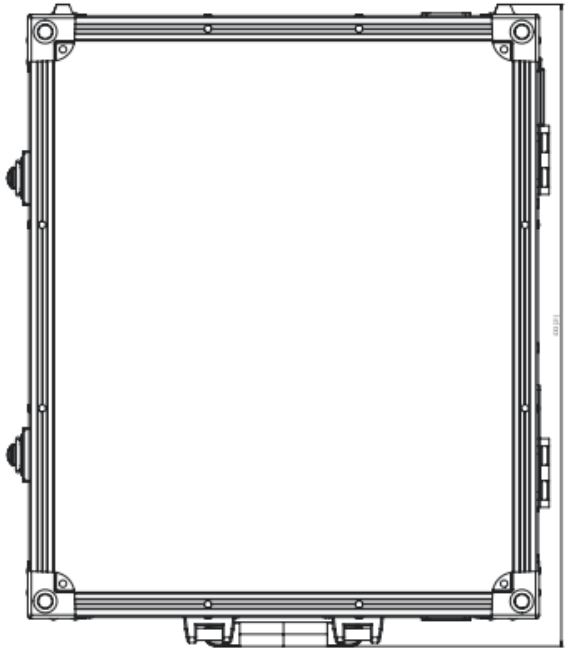

概要、特長

充電機能付きキャリングケース
イーサネット端子（設定/保守用）
USB-C端子（設定/保守用、充電可）
ペアリングボタン、リセットボタン、ファンクションボタン
排気ファン

本体	
寸法	540*450*190mm
重量	
CC-28/2	12.7kg
CC-36/2	13.0kg
ポケットデバイス充電スロット	
CC-28/2	28（うちTH充電可能2）
CC-36/2	36（うちTH充電可能2）
動作仕様	
電源	AC 85-264V, 47-63 Hz
ヒューズ	2 x 3.15 A (time-lag)
最大消費電力	
CC-28/2	150W
CC-36/2	225W
充電時間 (0 to 100%)	約4時間
Control端子	RJ-45, Ethernet
USB端子	Type-C, USB 2.0, 0.5A
動作環境	
動作中	0 - 30 °C
	30°C以上非推奨、40°C以上不可
保管	-20 - 50 °C
湿度（相対湿度）	0 - 90 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE	DRAWING NAME	DATE	
	Unite CC-28/2, CC-36/2	05/2023	株式会社オーディオブレインズ