
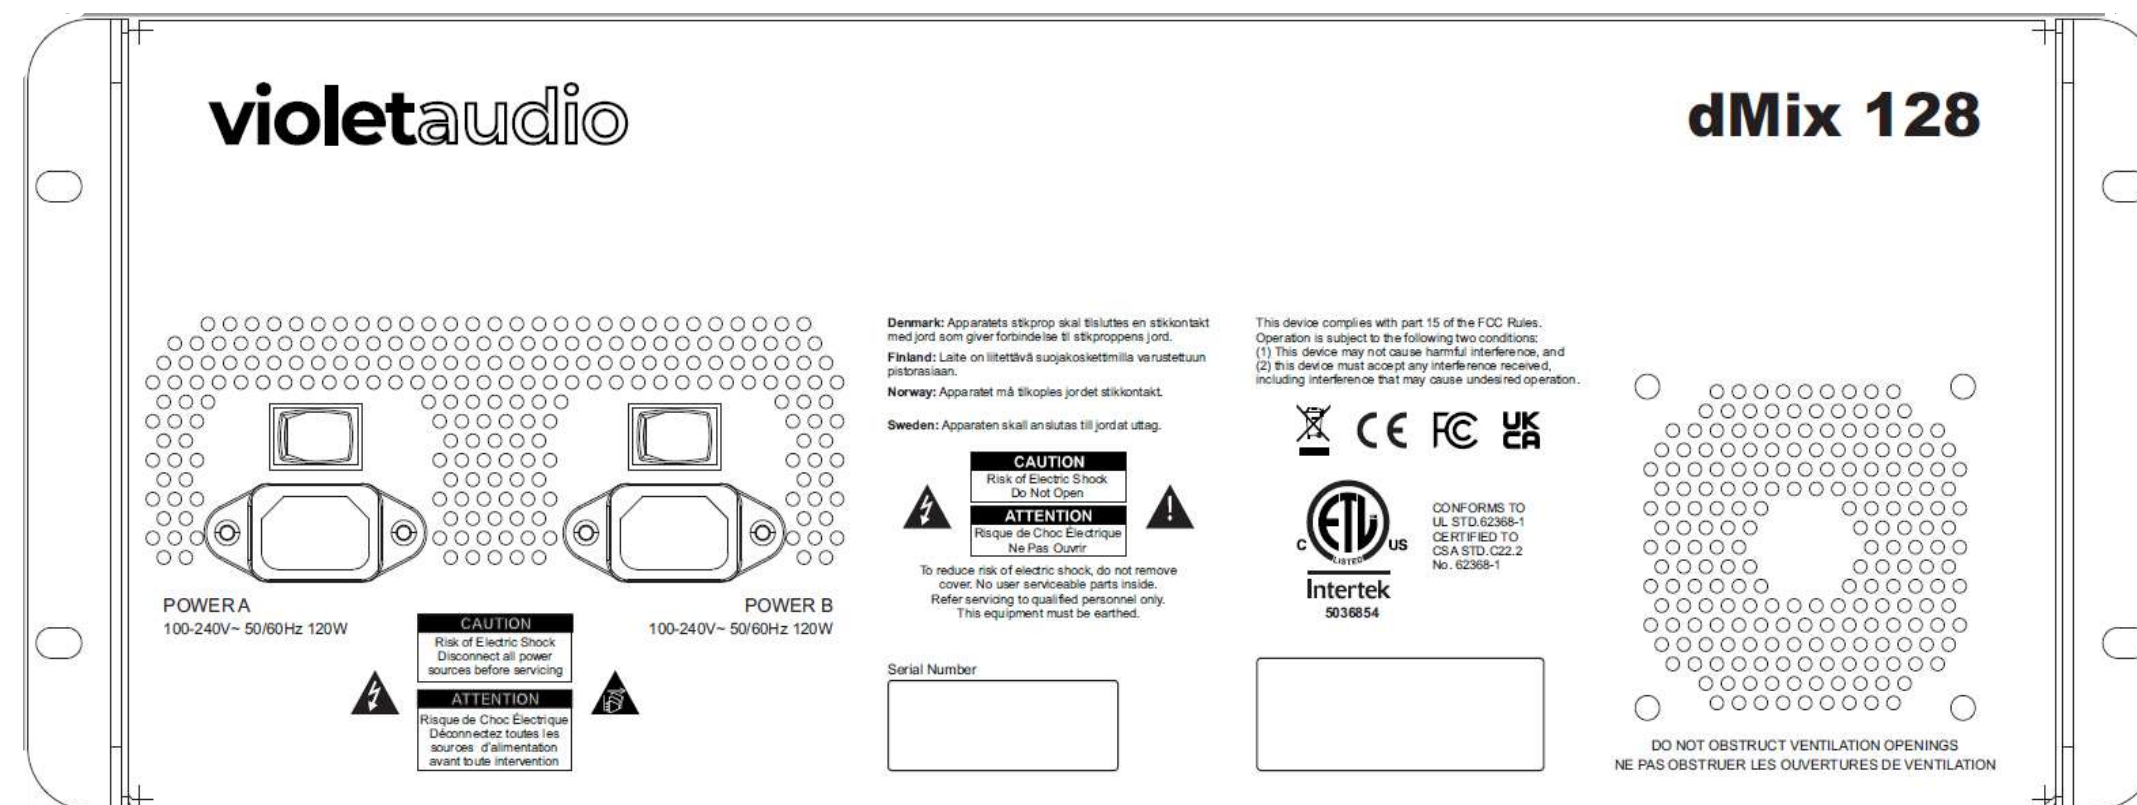


仕様

●基本仕様 88 x バス 12 x 8 マトリックス 12 x グループ 16 x DCA 6 x ARM FX / 2 x FPGA FX / 4 x 外部FX 128 x DYNEQインサート 24 x マルチバンドコンプ 18 x GEQ(31バンド) 256 x ネットワークチャンネル ●I/O 32 x 入力 24 x アナログ出力 2 x ステレオヘッドホン 1×64ch MADI I/O 2 x AES3 1 x 拡張スロット 2 x AES67ポート USB-A、USB-Cポート 1 x HDMIディスプレイポート ●アナログMIC/ライン入力 入力インピーダンス:2.86 kΩ ゲインレンジ:-4 dB～50 dB 最大入力レベル:28 dBu(-4 dBゲイン時) ダイナミックレンジ:115dB(-60dBFS,20dB,1kHz,Aカーブ) THD:0,001%(-1 dBFS、20 dB ゲイン、1 kHz、Aカーブ) 入力ノイズ:-128 dBu(50 dB ゲイン、A加重、150オーム) 周波数応答:+/- 0.1 dB(20Hz～40 kHz,96kHzサンプリング) 位相シフト:20 kHzで<10° ●アナログ出力 出力インピーダンス:50オーム 最大出力レベル(0dBFS):24 dBu ダイナミックレンジ:115 dB(-60 dBFS、1 kHz、Aカーブ) THD:0,002%(-1 dBFS、20 dB ゲイン、1 kHz、Aカーブ) 周波数特性:+/- 0.1 dB(96 kHzで20～40 kHz) 位相シフト:20 kHzで<5° ●ゲート しきい値:-100dB～0dB アタックタイム:0.5ms～500ms リリースタイム:10ms～2000ms ホールドタイム:0.5ms～500ms デプス:-100dB～0dB SCフィルター:20Hz～20kHz ●コンプレッサー しきい値:-80dB 0dB 比率:1:1 - 20:1 アタックタイム:1ms - 500ms リリースタイム:10ms - 2000ms 補強ゲイン:0dB - +24dB ●EQチャンネル 4バンドパラメトリックEQ(最大8バンドEQ) 4バンドはダイナミックEQに変換可能 各バンド周波数:20Hz～20kHz Q: 0.1 - 15 ゲイン:-15dB～+15dB ●HPF / LPF HPF:20Hz～9.8kHz LPF:40kHz～20kHz ●ディエッサー しきい値:-96dB～0dB 範囲:0～-15dB 周波数:20Hz～20kHz 幅:0.1q～15q ●31バンドEQ 31バンドGEQ:20Hz - 20KHz ±15dB ●マルチバンドコンプレッサー ゲイン:0dB～24dB しきい値:-80dB～0dB 範囲:-100dB～0dB 比率:1:1 - 20:1 アタックタイム:0.5ms - 500ms リリースタイム:10ms - 2000ms ●AES/EBUの入出力 規格:AES3(2009年) サンプルレート:48,96 kHz インピーダンス:110オーム ●ヘッドホン 出力:16オームで1チャンネルあたり150 mW ダイナミックレンジ:100 dB ●レイテンシ アナログ入力～アナログ出力への遅延:0.3ms AES67経由のdMix～dMixへのdNet遅延:0.25ms dNet AES67～Danteへ:2msの遅延 ●USB タイプ:AおよびC 最大電流:500mA 全ポートで利用可能な最大電流:900mA ●電源 電圧:100～250 VAC 周波数:50 Hz/60 Hz 消費電力:60W ●運用条件 温度範囲:0° C - 40° C 湿度:0%～90% 保管温度:-20° C～60° C ●寸法 高さ:176 mm / 6.92インチ(4RU) 幅:420 mm / 19.92インチ(19インチラック用) 奥行:240 mm / 12.81インチ(コネクタを除く) 単位重量:7kg				
仕様は予告なく変更されます				
violetaudio	製品名		DATE	株式会社オーディオブレインズ
	dMix 128		2026年10月	

●外観図

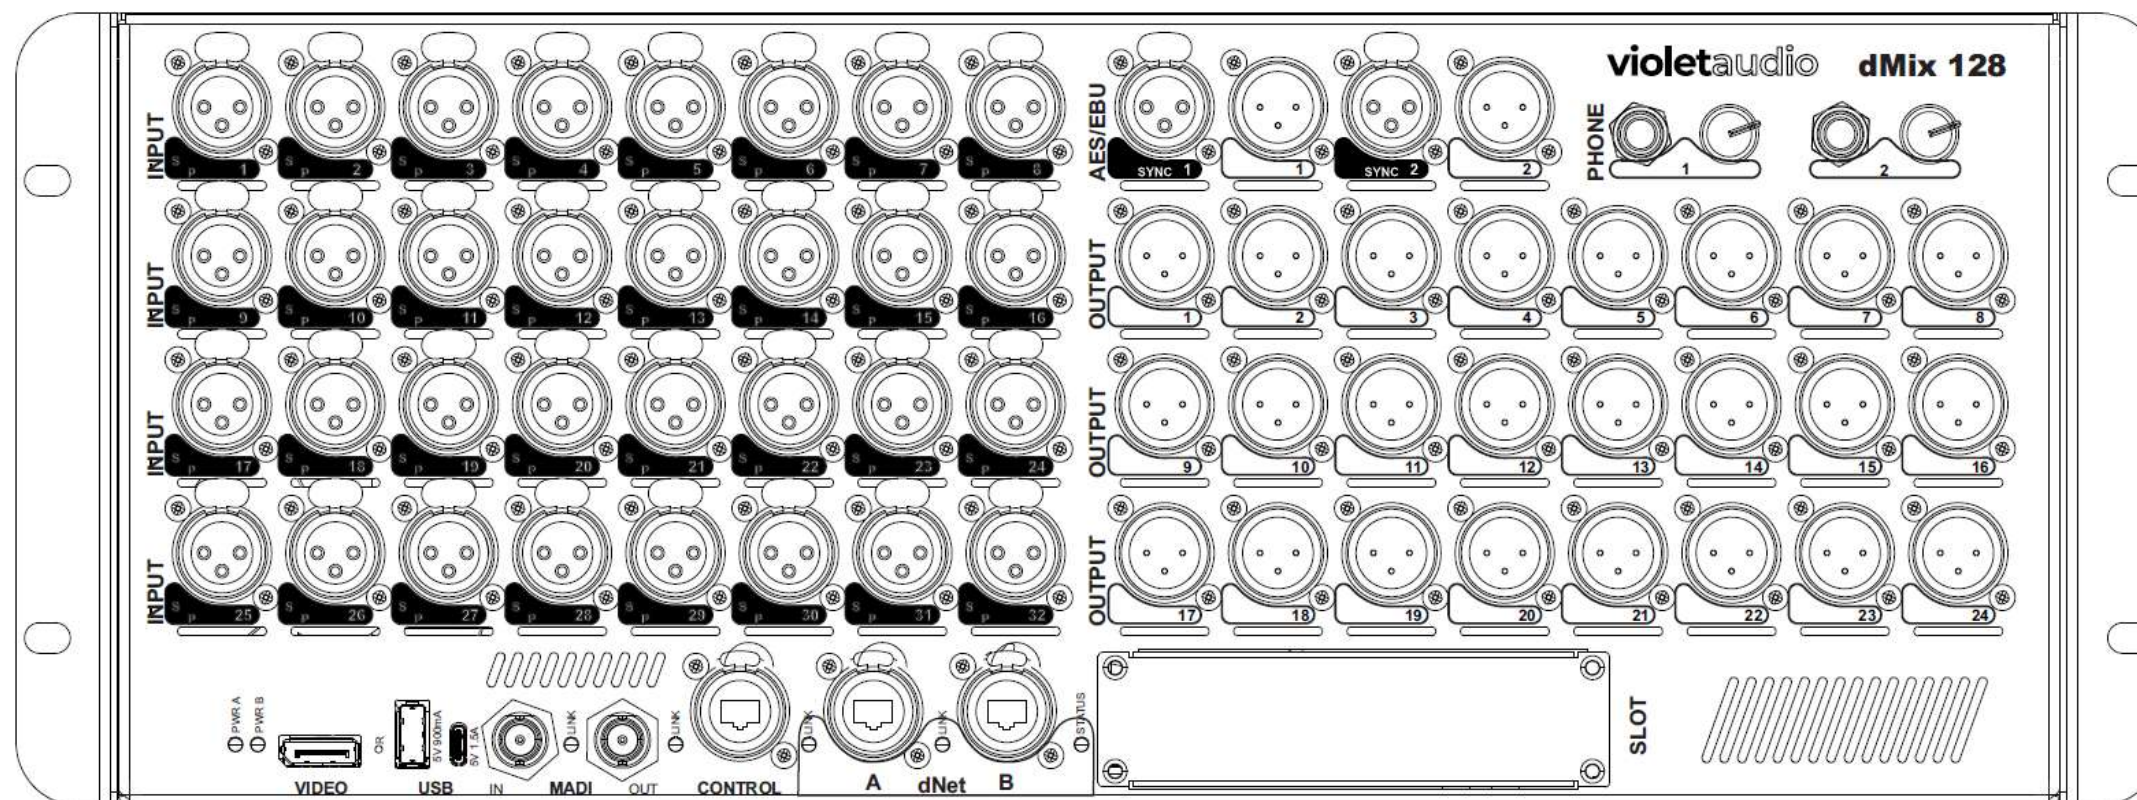

単位:mm

violeteaudio

製品名

dMix 128

DATE

2026年10月

株式会社オーディオブレインズ