


# ATTEROTECH

| - 仕様 -          |   |
|-----------------|---|
| 種別              | Danteネットワークモニター   |
| 電源              | PoE (IEEE802.af)  |
| 外部電源            | +24VDC  |
| サイズ             | 164x66x158mm  |
| 重量              | 512g  |
| - Danteネットワーク - |   |
| Danteポート数       | RJ45 x2   |
| 適合ケーブル          | Cat5e以上   |
| 伝送速度            | 1000Mbps  |
| サンプリング周波数       | 48kHz   |
| Dante最小レイテンシ    | 1mS   |
| - Bluetooth® -  |   |
| プロファイル          | Bluetooth® v3.0 A2DP                                    |
| - USB -         |   |
| コネクタ            | Type mini-B   |
| 接続              | USB Audio 1.1<br>Windows 7、8 / MacOSX 10.7以上            |
| オーディオチャンネル      | 2   |
| -アナログ音声入力-      |   |
| 種類              | 内蔵マイク<br>ヘッドセットマイク入力(3.5mmT-S 1.65V)<br>ライン入力(3.5mmTRS) |
| 入力インピーダンス       | 10kΩ (ライン入力)  |
| 最大入力レベル         | +12dBu (ライン入力)  |
| THD+N           | < 0.02% @1kHz (ライン入力)                                   |
| 周波数特性           | 20Hz-20kHz ±1dB (ライン入力)                                 |
| -アナログ音声出力-      |   |
| 種類              | 内蔵スピーカー (1インチ)<br>ヘッドフォン出力 (3.5mmTRS)                   |
| ボリューム操作         | 6dBずつ10段階   |
| 最大出力レベル         | 1W (内蔵スピーカー)<br>1Vrms into 32Ω (ヘッドフォン出力)               |
| THD+N           | < 0.01% 1kHz  |
| 周波数特性           | 20Hz-20kHz ±1dB(ヘッドフォン出力)                               |

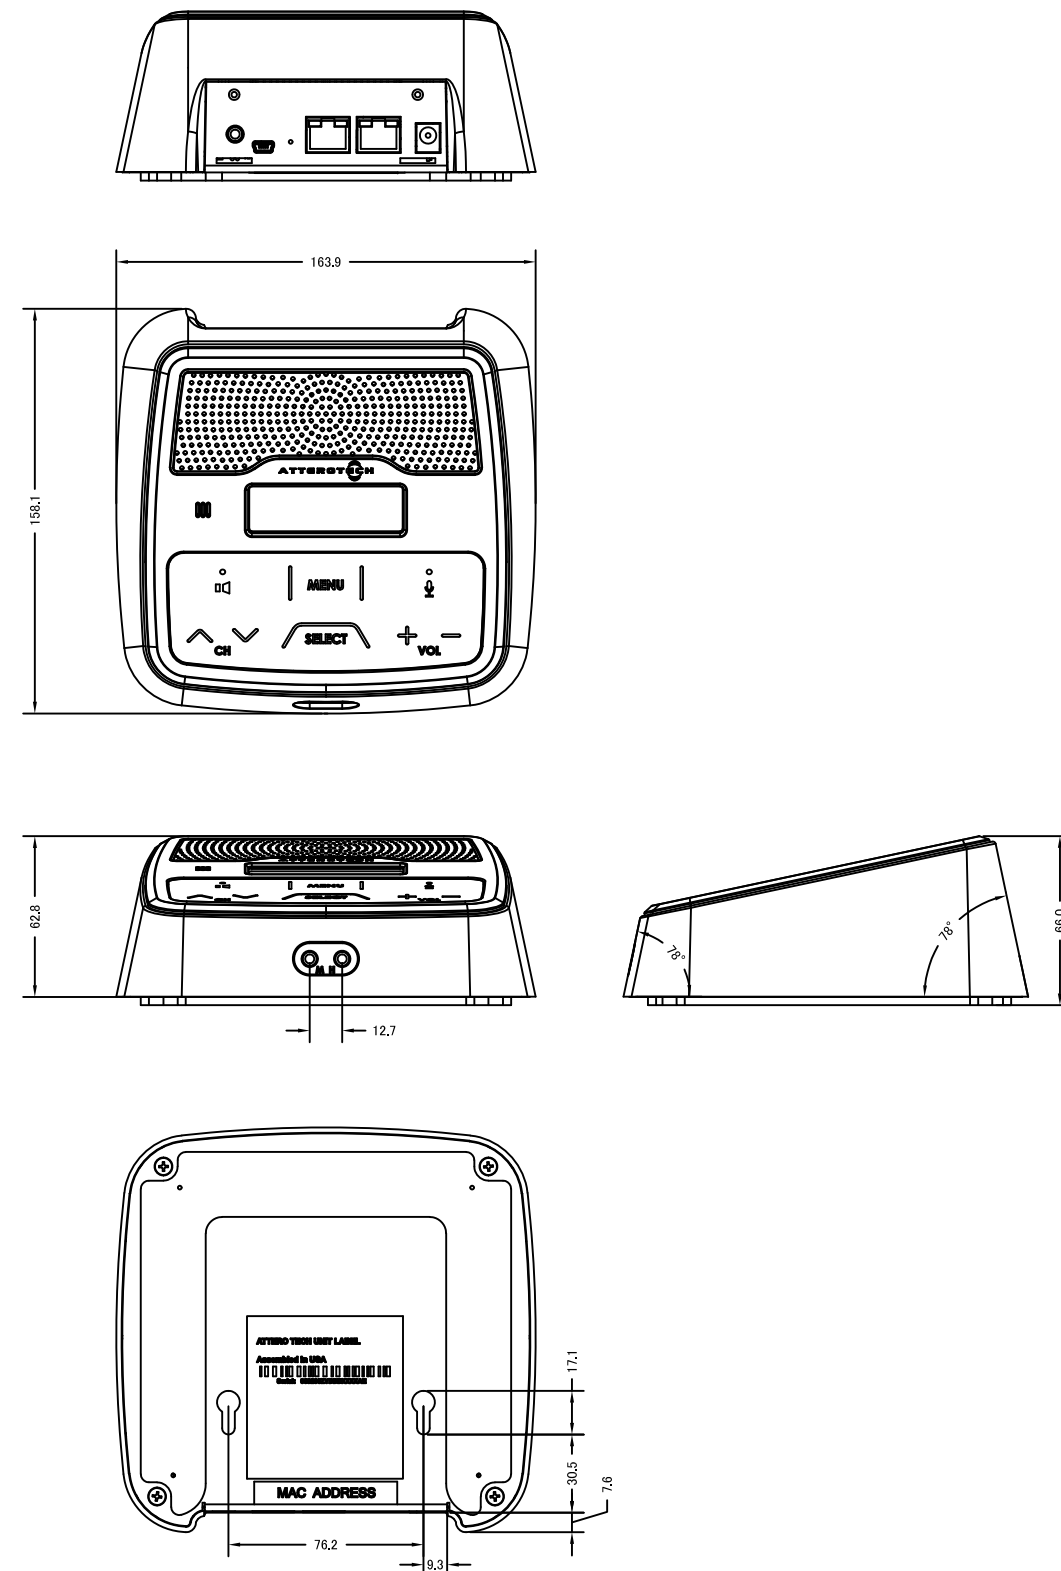

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE

DRAWING NAME

**ATTEROTECH unDNEMO-BT**

SCALE

DATE

08/2017

株式会社オーディオブレインズ