
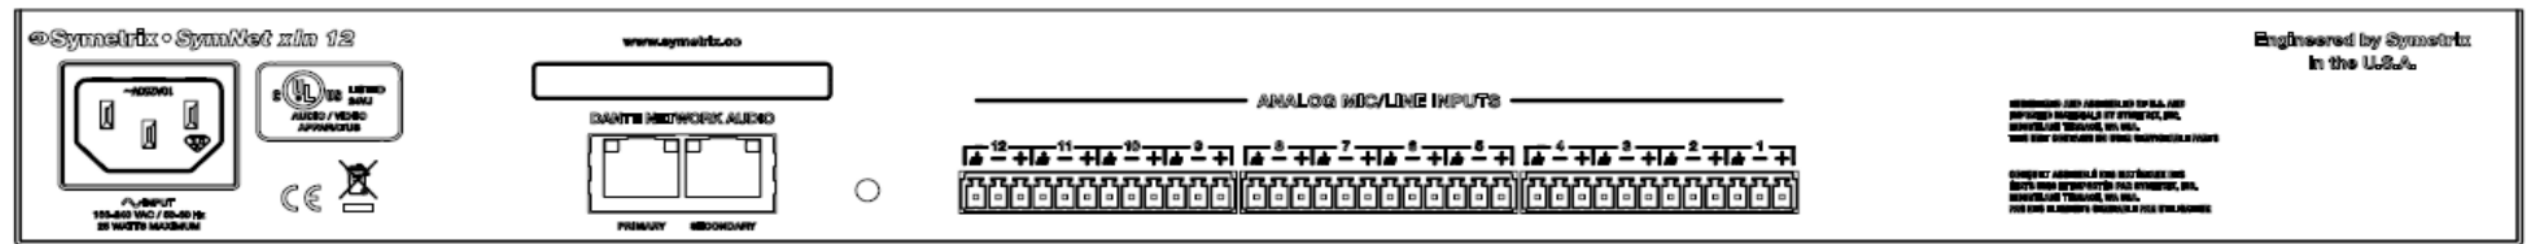


仕様

種別	Dante対応入力拡張ユニット
入力数	マイク/ライン切替入力 x12
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
マイクプリアンプゲイン	0/11/8/24/44/54dB ソフトウェアから切替
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB
規定入力レベル	+4dBu
最大入力レベル	+23dBu
入力インピーダンス	8kΩ (バランス) 4kΩ (アンバランス)
ファンタム電源	+48VDC, 10mA(MAX)
ADレイテンシー	0.28mS
サンプリングレート	48kHz
Danteポート数	2
サイズ	1U 480.2x241.3x43.7mm
電源	100-240VAC, 50/60Hz, 25W(MAX)
重量	5.4kg

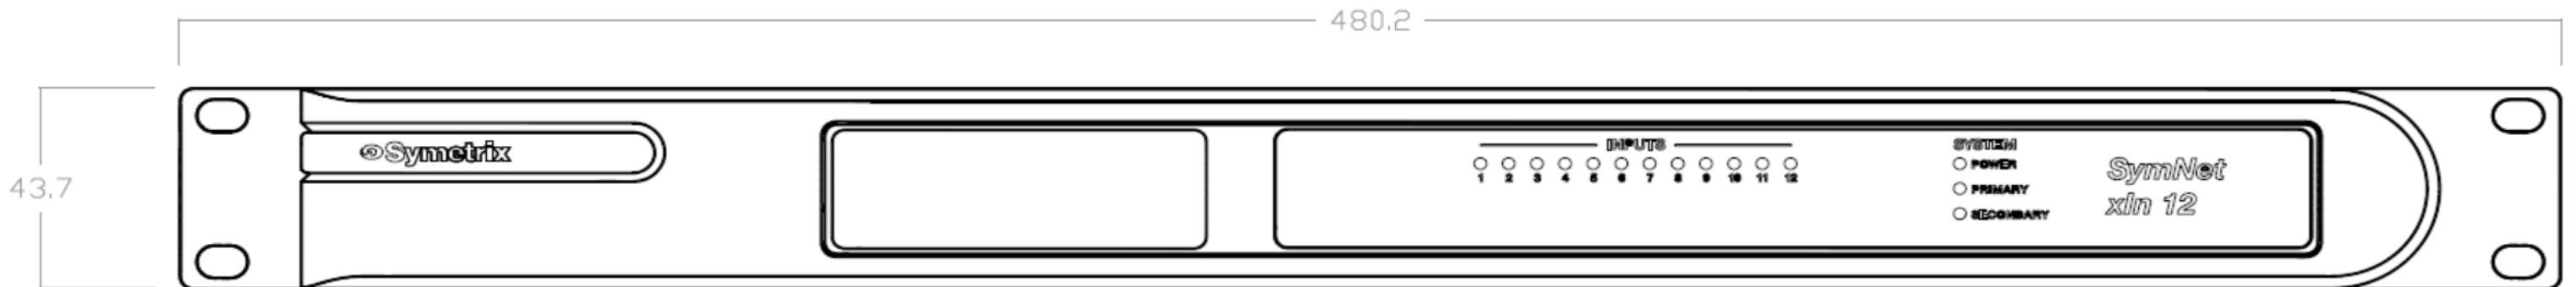

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME Symetrix xIn12	SCALE	DATE 04/2018	株式会社オーディオブレインズ
------	---------------------------------------	-------	------------------------	----------------