


仕様

種別	Dante対応入出力拡張ユニット
-- 入力 --	
入力数	マイク/ライン切替入力 x4
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
マイクプリアンプゲイン	0,11.8,24,44か54dB切替
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB
規定入力レベル	+4dBu
最大入力レベル	+23dBu
入力インピーダンス	8kΩ (バランス), 4kΩ (アンバランス)
ファンタム電源	+48VDC, 10mA(MAX)
ADレイテンシー	0.28mS
-- 出力 --	
出力数	ライン出力 x4
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB
規定出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+24dBu
出力インピーダンス	300Ω (バランス), 150Ω (アンバランス)
レイテンシー	0.60mS
-- システム --	
サンプリングレート	48kHz
Dante入出力ポート数	1
サイズ	ハーフラックユニット 208.3x228.6x43.7mm
電源	PoE IEEE802af Class 0, 10W(MAX)
重量	2.0kg

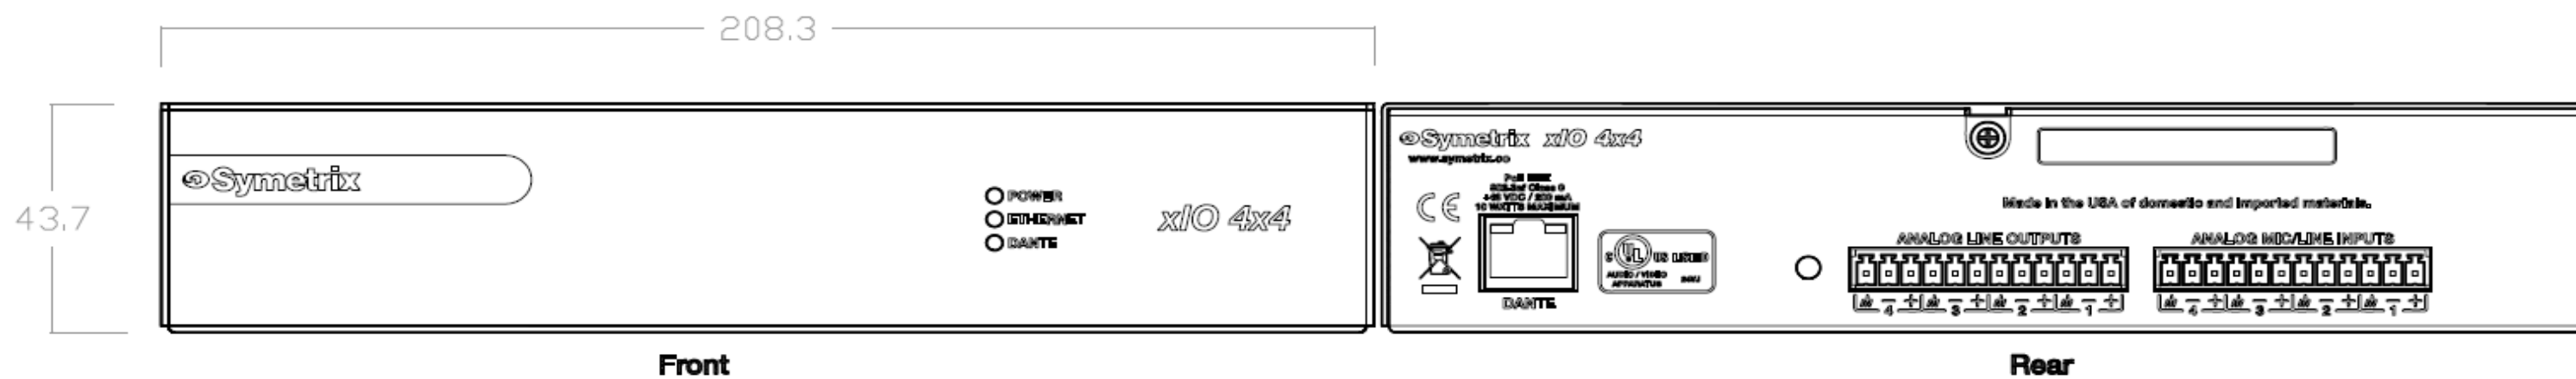

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME	SCALE	DATE	
	Symetrix xIO4x4		04/2018	株式会社オーディオブレインズ