


仕様

種別	Dante対応出力拡張ユニット
出力数	ライン出力 x4
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
周波数特性	20Hz-20kHz, ±0.5dB
規定出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+24dBu
出力インピーダンス	300Ω (バランス), 150Ω (アンバランス)
レイテンシー	0.60mS
サンプリングレート	48kHz
Danteポート数	1
サイズ	ハーフラックユニット 208.3x228.6x43.7mm
電源	PoE IEEE802af Class 0, 10W(MAX)
重量	2.0kg

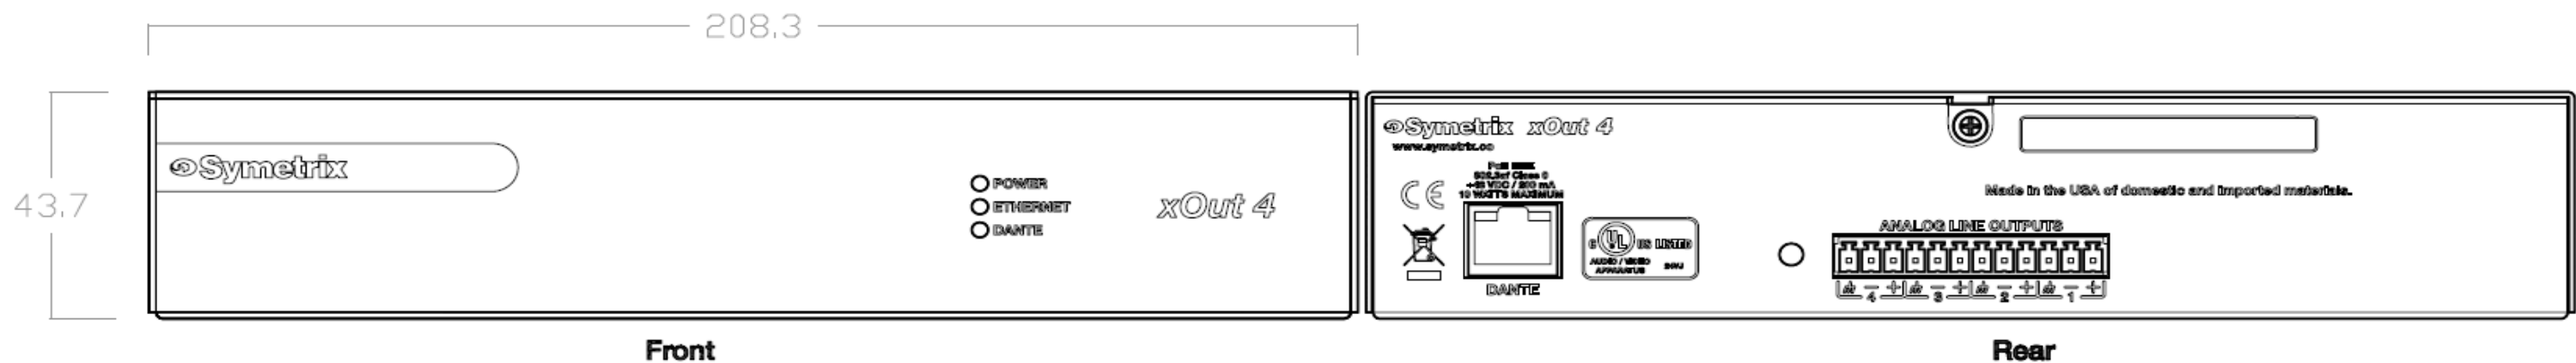

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME	SCALE	DATE	
	Symetrix xOut4		04/2018	株式会社オーディオブレインズ