

# CVA50-1NET+

## Danteネットワーク対応パワーアンプ

CVA50-1NET+はプロオーディオの厳しい要求に応えるために作られた高品質な70V/100V モノラル50Wのネットワーク対応パワーアンプです。Danteを使用したネットワーク入力の他に、従来のアナログインプット入力も搭載しています。

背面の“PRIORITY”スイッチを使用する事により、選択した信号を優先しもう一方の信号を自動的にダッキングする為、1つのアンプで2つの作業を行う事ができます。

例えばネットワークを使用して再生されるBGMはロビーのテレビからのローカル入力が検出されると自動的にダッキングされます。

この軽量で汎用性の高いクラスDアンプはネットワークオーディオのあらゆるメリットを活かしつつ、従来のアナログオーディオデバイスとしても使用する事ができます。

## CVA50-1 NET+



50W x 1 100V/70V

### 特徴:

- ・1/3ラックサイズ
- ・モノラルDante™チャンネル
- ・ハインピーダンススピーカー用アンプ(100Vか70.7V)
- ・選択可能なPRIORITYスイッチ
- ・リモートボリュームコントロール
- ・様々な取り付け方法
- ・外部パワーサプライ
- ・Made in the USA

### アプリケーション:

- ・学校
- ・レストラン
- ・ショップ
- ・既存のDanteシステムへの追加

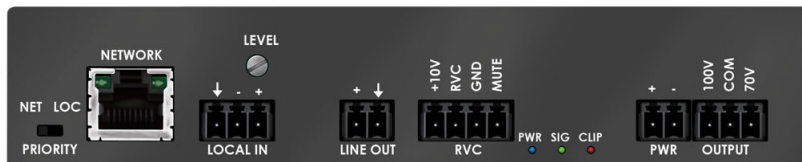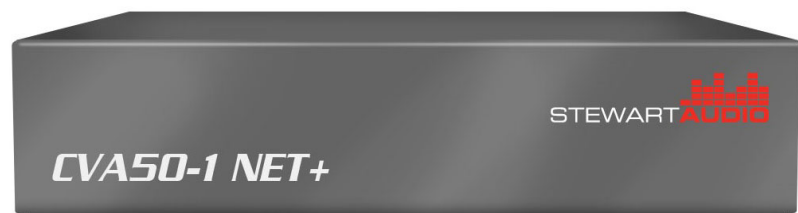

CVA50-1 NET+

**STEWART AUDIO**  
The Difference is Hear

# CVA50-1NET+

50W x 1 100V/70V

## 仕様

CVA50-1 100V/70V	50 W
周波数特性 (+0, -3 dB)	100 Hz-20 kHz
パワーバンド幅 (+3, -3 dB)	80 Hz-30 kHz
THD+N	<.1% @ Full Power
Signal-to-Noise Ratio	>80dB
リモートボリューム	0-10V DC, 4 Pin Euro Block (Local input only)
入力感度	.5V (-3 dBV)
電圧利得	151X (43dB) @ 70.7 V出力
入力インピーダンス	20k $\Omega$ / 10k $\Omega$ (バランス/アンバランス)
消費電力	3.3 / 6.9 / 14.2 W (スタンバイ / アイドル / 1/8)
クラス	D
入力コネクタ	RJ45、ユーロブロック、3.5mm
ネットワーク入力	Dante
出力コネクタ	ユーロブロック
電源	48VDCアダプタ (付属)
冷却方法	コンベンションクーリング (ファンレス)
コントロール	レベル (ローカルインプットのみのみ)
LEDインジケータ	電源、シグナル+クリップ
素材	アルミニウムシャーシ & トップカバー
サイズ	H320mm x W152mm x D102mm
重さ	0.54 kg
保証	1年
プレナム規格	UL 2043 Approved

# AUDIO BRAINS

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区3-1

TEL: 044-888-6761 FAX: 044-888-6762

[www.audiobrain.com](http://www.audiobrain.com)

※記載の商品・ブランド名やロゴマークは各社の登録商標です。  
※製品の的外観・仕様・価格は予告無く変更されることがあります。

  
STEWART AUDIO  
The Difference is Hear

Rev B