



GS12A

一般仕様

タイプ	アクティブサブウーファー
トランス デューサー	12インチフェライトマグネットウーファー
周波数応答	37Hz – 150Hz(-6dB)(1)
最大SPL	122dB(2)
カバレッジ	オムニ
コネクター	2xCombo jack-XLR入力、1xRJ-45、2xSpeakON、 1x PowerCon True AC MAIN

アンプ仕様

アンプモジュール	4チャンネルクラスDオーディオアンプ
出力	4x750W @ 4Ω
消費電力	375W 定格負荷 1/4 最大出力
保護	熱保護（電力制限 – サーマルシャットダウン）短絡/過負荷出力、定常高周波保護、ピークリミッター、RMSリミッター、周波数依存RMSリミッター、クリップリミッター
動作範囲	100～240V AC、50～60Hz
DSP	リモート・コントロールとチューニング 入出力ディレイパラメトリック入力EQ 出力パラメトリック・フィルター
コントロール	ボリューム・ポテンシオメーター プリセット・セレクター Powersoft ArmoniaPlusによるリモート・コントロール

物理仕様

素材	バーチ合板
色	ブラック
IP等級	IP43
寸法	410 (W) ×430 (D) ×445 (H) mm
重量	20kg

(1)専用のプリセット使用時

(2)最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4（12dB）の信号を使用して計算されています。

GS18A

一般仕様

タイプ	アクティブサブウーファー
トランス デューサー	18インチフェライトマグネットウーファー
周波数応答	35Hz – 150Hz(-6dB)(1)
最大SPL	132dB(2)
カバレッジ	オムニ
コネクター	2xCombo jack-XLR入力、1x RJ-45、2xSpeakON NL4 1x PowerCon True AC MAIN

アンプ仕様


アンプモ ジュール	4チャンネルクラスDオーディオアンプ
出力	4x1500W @ 4Ω
消費電力	定格負荷500W 1/8最大出力
保護	熱保護（電力制限 – サーマルシャットダウン） 短絡/過負荷出力保護、定常高周波保護、ピークリミッター、RMSリミッター、周波数依存RMSリミッター、クリップリミッター
動作範囲	100~240V AC、50~60Hz
DSP	リモート・コントロールとチューニング 入出力ディレイ パラメトリック入力EQ 出力パラメトリック・フィルター
コントロール	ボリューム・ポテンショメーター プリセット・セレクター Powersoft ArmoniaPlusによるリモート・コントロール

物理仕様

素材	バーチ合板
色	ブラック
IP等級	IP43
寸法	545 (W) ×600 (D) ×610 (H) mm
重量	35.4kg

(1)専用のプリセット使用時

(2)最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4（12dB）の信号を使用して計算されています。

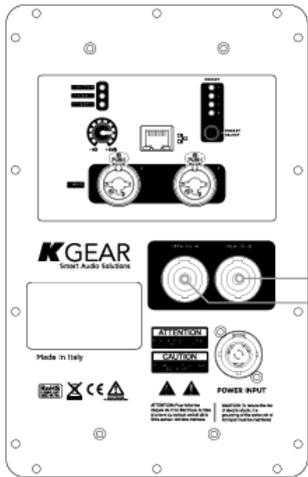

*ArmoniaPlus is the software for fine tuning and monitoring the GP18A loudspeakers system. Download ArmoniaPlus from Powersoft website:
<https://www.powersoft.com/en/software/armoniaplus-2-0>




Connector	Terminals	Transducer
SpeakON A	+1 -1	satellites
	+2 -2	subwoofers
SpeakON B	+1 -1	satellites
	+2 -2	subwoofers

Presets on board


#	Preset Name
1	GS12 + GH4 (locked)
2	GS12 + GF82 (locked)
3	GS12 + GF162 (locked)
4	GS12 + Hi Pass @ 130Hz Editable preset by the user

#	Preset Name
1	GS18 + GH4 (locked)
2	GS18 + GH12 (locked)
3	GS18 + GF162 (locked)
4	GS18 + Hi Pass @ 130Hz Editable preset by the user

#	Preset Name
1	G2S18 + GH4 (locked)
2	G2S18 + GH12 (locked)
3	G2S18 + GH412 (locked)
4	G2S18 + Hi Pass @ 130Hz Editable preset by the user



商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

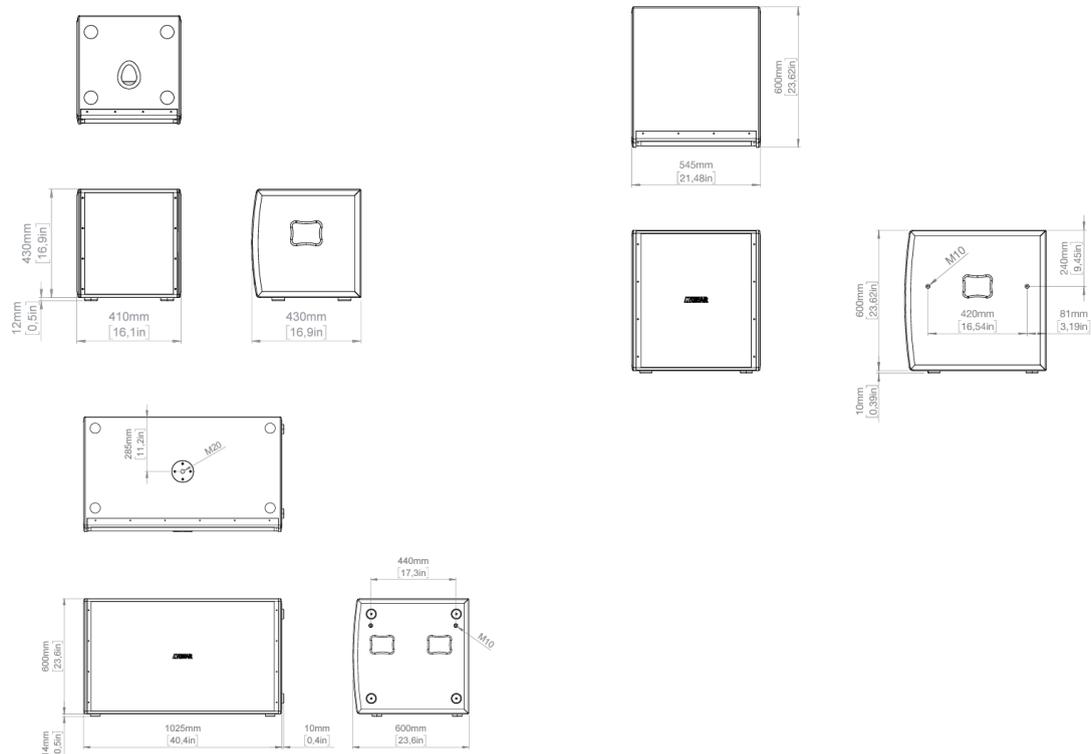

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>