



SpeechLine Digital Wireless AWM 2 / AWM 4 - 壁取付アンテナ



特長

- 目立たない壁面／三脚取付アンテナ
- 堅牢なメタルハウジング

AWM 2およびAWM 4を使用することで、受信機を目立たせたくない場合や受信機から離して設置する場合でも、アンテナを最適な位置へ設置できます。マイクスタンドへの取付や壁面への常設が可能です。

同梱品

AWM 2

- メタルハウジング
- アンテナ x2
- 取付説明書

AWM 4

- アンテナ x4

設計仕様

AWM 2

AWM 2は、1.9 GHz帯に調整された白色ロッドアンテナ2本と堅牢なメタルハウジングで構成され、目立たない壁面／三脚取付用とする。上面にアンテナ接続部2系統、底面に三脚用3/8"雌ねじ、背面に壁面取付用9 mm (0.35") 穴2か所を備えること。底面のR-SMA端子へアンテナケーブルを直接接続でき、施工を簡素化する。

外形寸法 (W x D x H) は225 x 53 x 60 mm (8.86" x 2.09" x 2.36")、質量669 g (23.6 oz)、カラーはホワイトとする。

壁取付アンテナはSennheiser AWM 2とする。

長さの異なる対応アンテナケーブルをアクセサリとして用意する。

AWM 4

AWM 4は、1.9 GHz帯に調整された白色ロッドアンテナ4本と堅牢なメタルハウジングで構成され、目立たない壁面／三脚取付用とする。上面・底面にアンテナ接続部4系統、底面に三脚用3/8"雌ねじ、背面に壁面取付用9 mm (0.35") 穴2か所を備えること。底面のR-SMA端子へアンテナケーブルを直接接続でき、施工を簡素化する。

外形寸法 (W x D x H) は225 x 53 x 60 mm (8.86" x 2.09" x 2.36")、質量669 g (23.6 oz)、カラーはホワイトとする。

壁取付アンテナはSennheiser AWM 4とする。

長さの異なる対応アンテナケーブルをアクセサリとして用意する。

製品バリエーション

AWM 2 MK II

Art. No. 509297

AWM 4

Art. No. 507358

アクセサリ



CL 1 PP	アンテナケーブル 1 m	Art. No. 507425
CL 5 PP	アンテナケーブル 5 m	Art. No. 507426
CL 10 PP	アンテナケーブル 10 m	Art. No. 507427
CL 20 PP	アンテナケーブル 20 m	Art. No. 507428



SpeechLine Digital Wireless AWM 2 / AWM 4 - 壁取付アンテナ

外形寸法

AWM 2

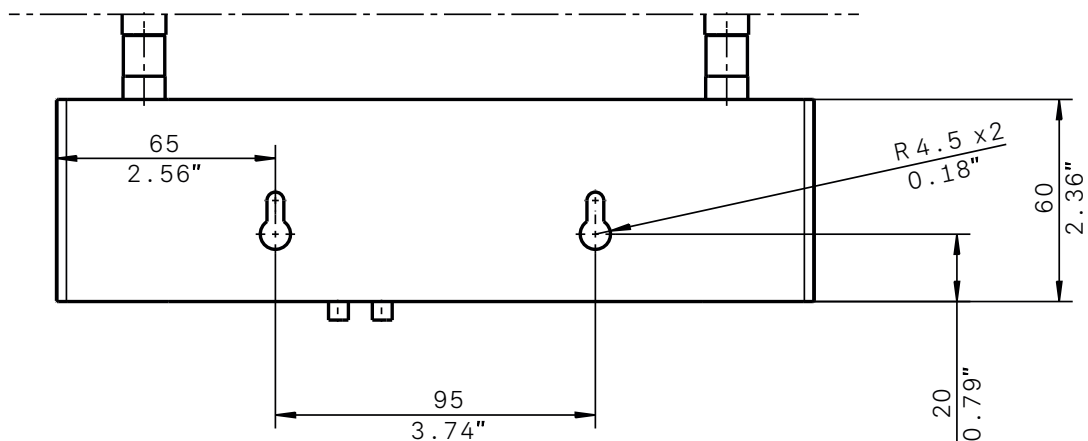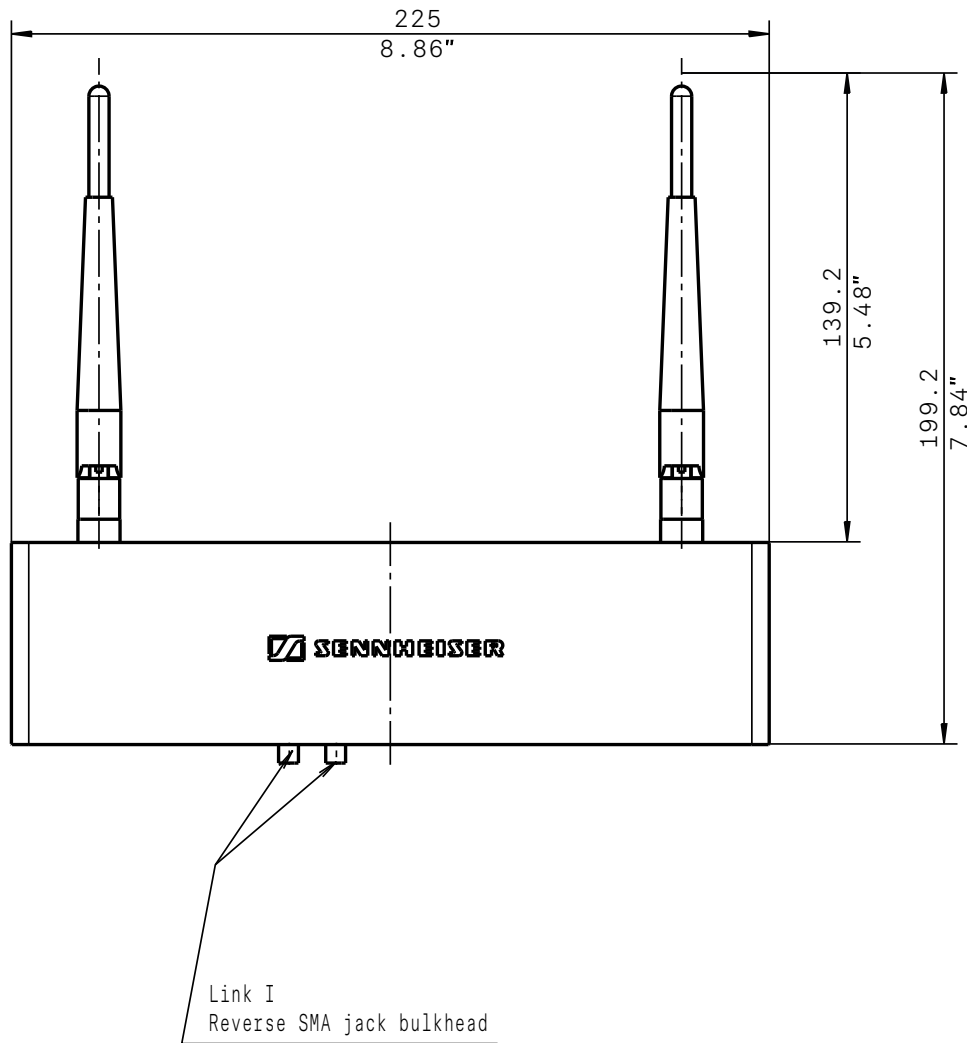




SpeechLine Digital Wireless

AWM 2 / AWM 4 - 壁取付アンテナ

外形寸法

AWM 2


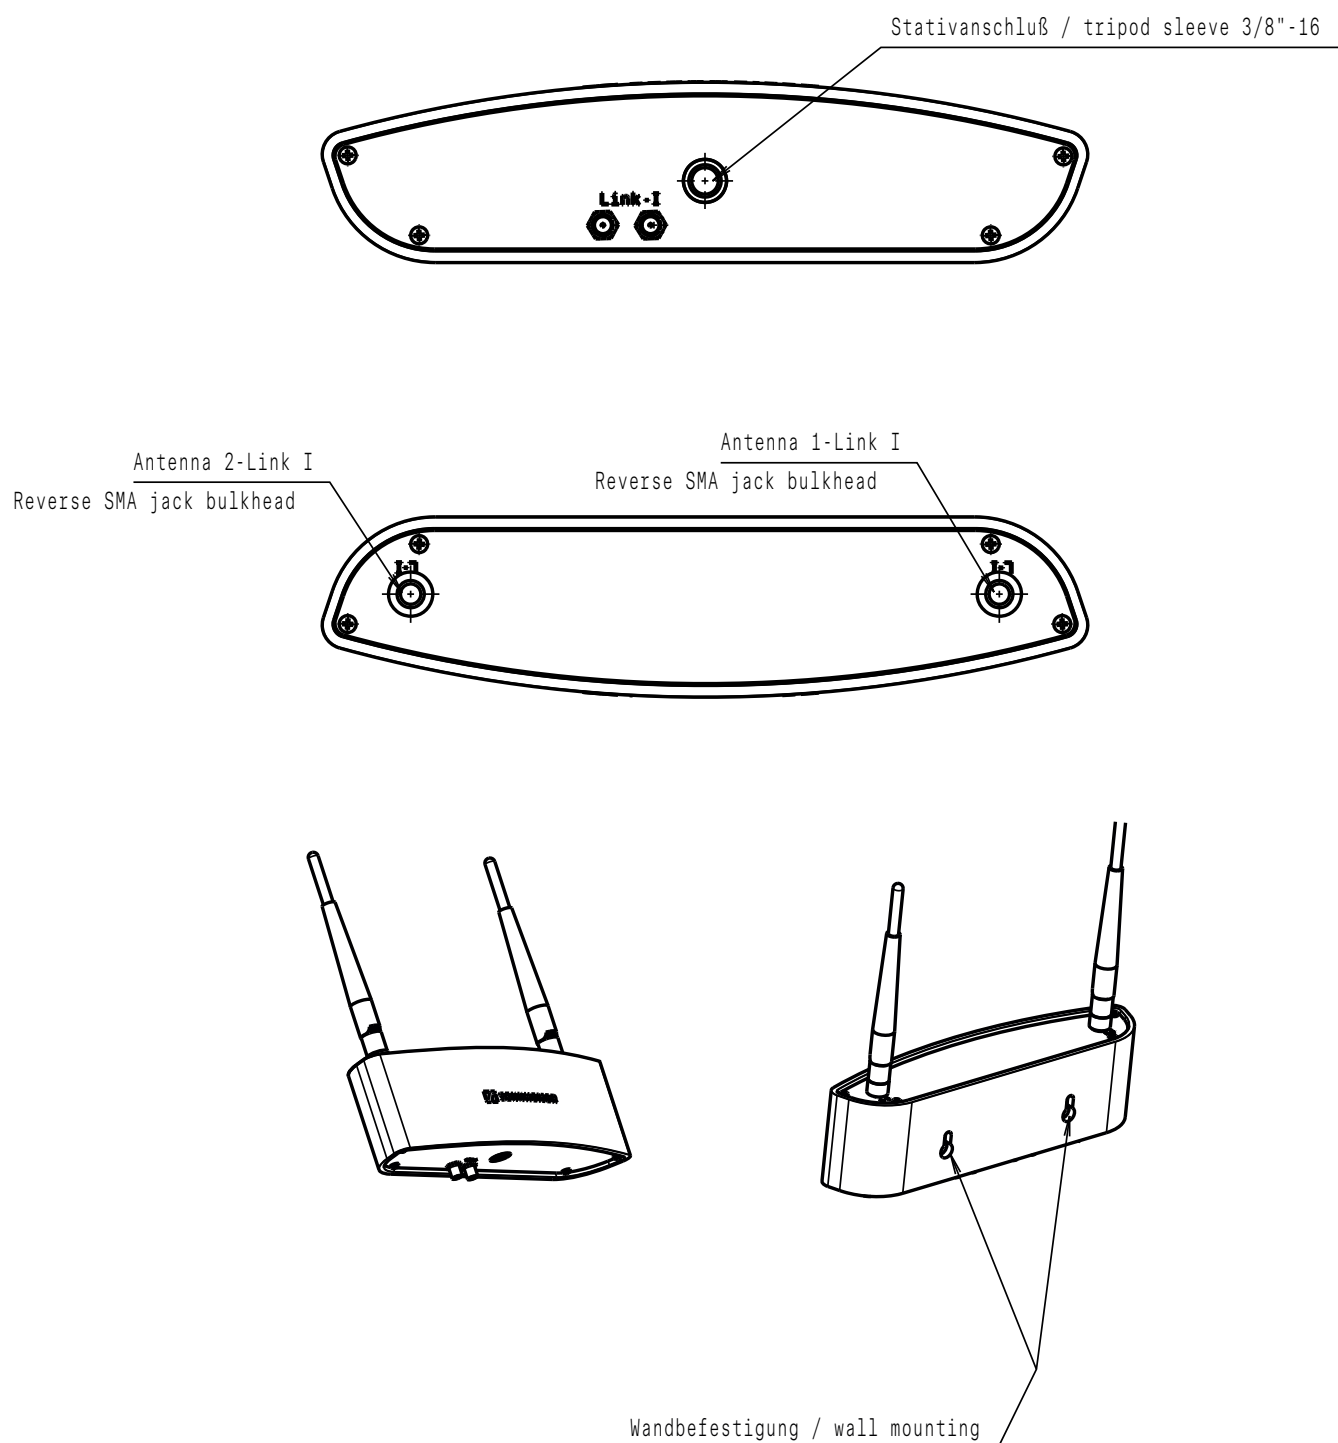




SpeechLine Digital Wireless AWM 2 / AWM 4 - 壁取付アンテナ

外形寸法

AWM 4

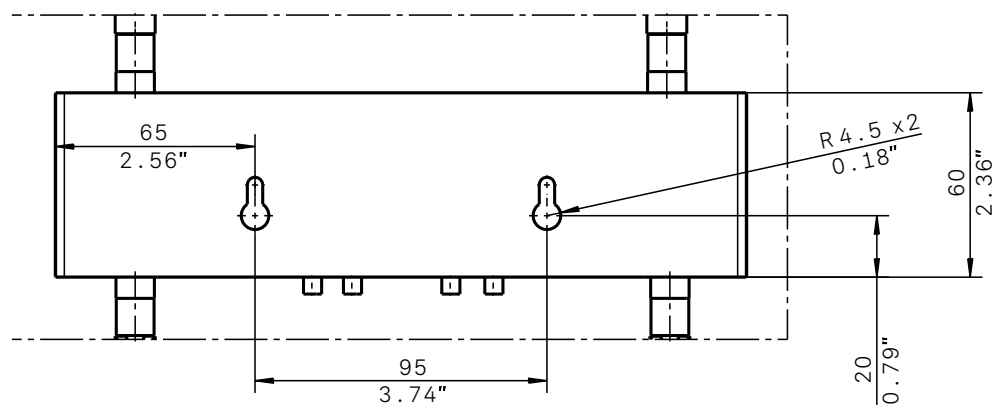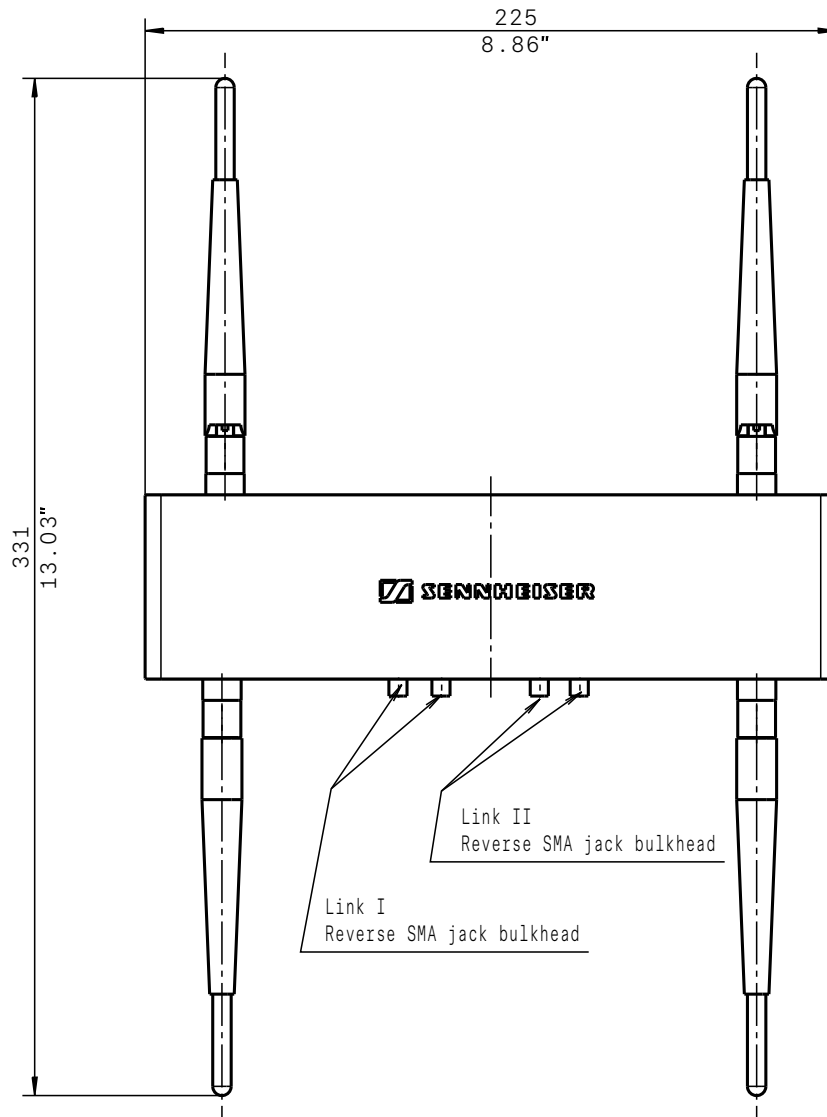



SpeechLine Digital Wireless AWM 2 / AWM 4 - 壁取付アンテナ

外形寸法

AWM 4

