




IPD-SM-EZ Series

Install Instructions For:
IPD-SM52-EZ and IPD-SM82-EZ

内容物

- 1 スピーカー
- 1 U-ブラケット
- 2 U-ブラケットねじ
- 2 ねじキャップ
- 1 六角レンチ
- 1 背面プレート
- 1 ポートプラグ
- 1 セーフティーワイヤー
- 1 防水ケーブルクランプ

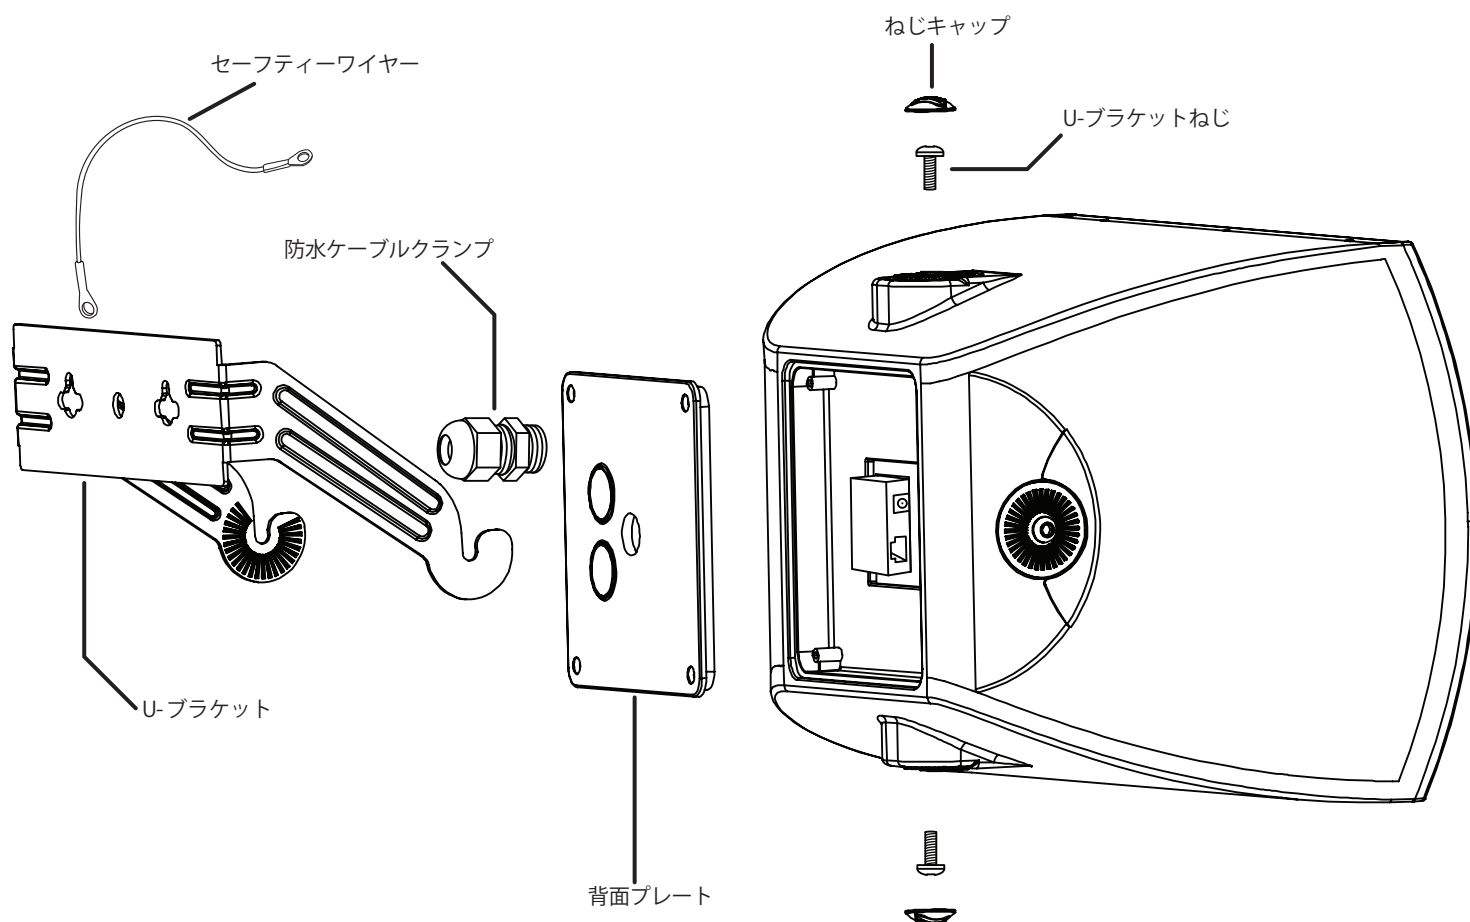

1.435.647.9555 | 800.647.TUBE | www.soundtube.com

© 2017 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. PN IPD-INS-SM -EZ Rev 03-16-2018



Warning

SoundTubeスピーカーは、プロのオーディオインストーラ/請負業者によってインストールする必要があります。安全性と最適なオーディオパフォーマンスのために、インストーラはSoundTube Entertainmentが発行したすべての指示に従わなければなりません。




Warning


スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のあるサポートビーム、換気ダクト、その他の構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。

重要な安全上の注意

- 1) これらの指示をお読みください。
 - 2) この指示を守ってください。
 - 3) すべての警告に注意してください。
 - 4) すべての指示に従ってください。
 - 5) この装置を水の近くで使用しないでください。
 - 6) 乾いた布でのみ清掃してください。
 - 7) 通気口を塞がないでください。
製造元の指示に従って取り付けてください。
 - 8) ラジエーター、ヒート・レジスター、ストーブ、または熱を発生する
その他の装置（アンプを含む）などの熱源の近くには設置しないでください。
 - 9) 製造元が指定する付属品/アクセサリのみを使用してください。
 - 10) 雷雨や長期間使用しないときは、本機器の電源コードを抜いてください。
 - 11) すべてのサービスは、資格のあるサービス技術員に依頼してください。
電源コードやプラグが傷ついたり、雨や湿気にさらされたり、正常に動作しなかったり、落下したりした場合など、装置が損傷した場合は修理が必要です。
-




1. スピーカーと取り付け金具を開梱します。




2. スピーカーを確実に保持するのに十分な強度のあるしっかりとした取り付け面を選択してください。

スピーカーは、同じU字型ブラケットを使用して垂直または水平のどちらの位置にも取り付けすることができます。




3. クランプスロットを上に向けてU字型ブラケットを取り付けます。取り付けブラケットとセーフティワイヤーを固定します。

注：セーフティワイヤーはキャビネットの片側にあるU字型ブラケット固定ねじに取り付けられます。

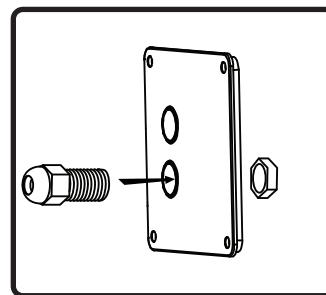


4. 背面プレートの穴の一方に防水クランプを配置し、もう一方の側でナットをしっかりと締めます。

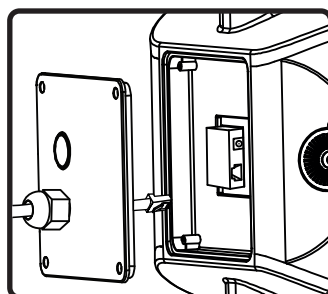


5. CATケーブルを防水クランプに通した後、RJ-45を加工する必要があります。信号線を防水クランプに通し、RJ-45コネクタを加工します。


接続が確実にになったら、信号線をスピーカーの背面に接続し、ケーブルが確実に固定されるようクランプを締め付けていきます。これにはレンチが必要です。

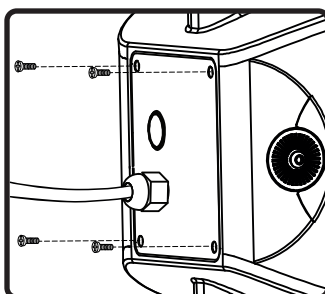


6. 背面プレートを取り付け、付属のねじで固定します。

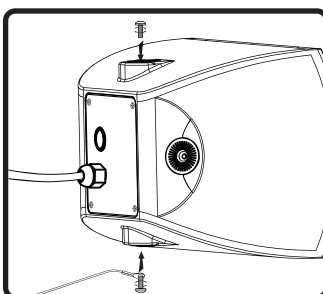

7. ワイヤーを取り付ける場所を選択し、その側面からブラケットのネジを外します。ワイヤーをクランピングネジに取り付けて、スピーカーに緩めに取り付けます。

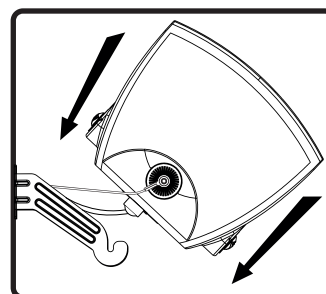


8. スピーカーを45° 傾けて（グリルアップ）、スライドさせてブラケットに取り付けます。

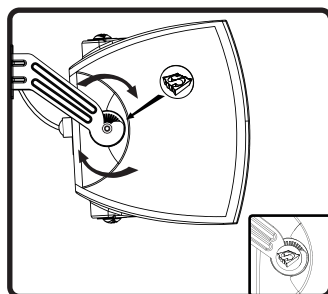

9. スピーカーを向け、U字型ブラケットのねじを締めます。締め付けたら、ネジキャップをネジの上に置きます。完了。

SM-EZのポート保護

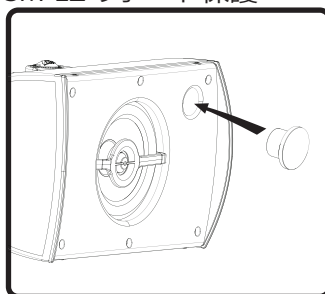

内部の部品を湿気やその他の潜在的に腐食性の元素から保護するために、付属のポートプラグを使用してエンクロージャを密閉します。保護を強化するために、ポートプラグの端にRTVシリコンを使用してください。