

DSP100シリーズはDSPを搭載し、スピーカーやゾーンの音響を最適化するように設計されたアンプです。

DSP100シリーズは、DSP-100-2-LZ (100W x2 @ 4/8Ω)、

現性の高いセッティングが可能です。

DSP-100-2-CV (100W x2 @ 70/100V)をラインナップしています。 堅牢でフル機能のDSPには、3つのゲイン、フィルター、コンプレッサー、リミッター、パラメトリックEQなど充実した機能が搭載されています。 USBでの設定ソフトウェアにより、大規模な設備でも簡単、迅速、かつ再





DSP100-2-CV


## DSP100-2-LZ DSP100-2-CV

## 特徴:

- オンボードフル機能DSP
- •USB経由の設定ソフトウェア
- •ハーフラックサイズ、ファンレス
- Remote Volume Control
- · Made in the USA

## アプリケーション:

- 学校
- レストラン
- ・ショップ
- 会議室
- 病院

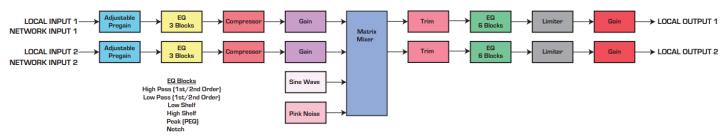



The Difference is Hear

## **DSP100 Series**

DSP100-2-LZ DSP100-2-CV 仕様

Output Power	
DSP100-2-LZ	- 100W x2 @ 4/8Ω
DSP100-2-CV	= 100W x2 @ 70V/100V
Frequency Response	= 100Hz - 20kHz
THD+N	< 0.1% @ Full Power
Signal to Noise Ratio	= >100dB
入力感度	= 1V (0 dBV)
入力インピーダンス	= 7.2k $\Omega$ (Balanced) / 3.6 $\Omega$ (Unbalanced)
消費電力	45W(1/8 Power)
クラス	■ D
Remote Volume	0-10VDC
外部ミュート	Contact Closure
入力コネクタ	ユーロブロック / RCA
出力コネクタ	
LEDインジケータ	Power / Standby / Signal / Clip
冷却方法	コンベンションクーリング (ファンレス)
素材	アルミニウムシャーシ
マウント	ラックマウント可
サイズ	= 43.2mm(H) x 213.4mm(W) x 271.8mm(D)
保証	1年



株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区3-1

TEL: 044-888-6761 FAX: 044-888-6762

https://audiobrains.com

※記載の商品・ブランド名やロゴマークは各社の登録商標です。 ※製品の外観・仕様・価格は予告無く変更されることがあります。

