



- KZ14 I x 2台
- KTR25 x 1台
- KA02 I x 1台
- K-REMUCTRL x 1台

Lyzard KZ14 I

一般仕様

種類	ラインアレイ
トランスデューサー	4 x 0.5インチ ネオジム磁石ウーファー
周波数応答	500 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	98 dB (ピーク) (2)
カバレッジ	垂直方向 40° 水平方向 140°
パワーハンドリング	15 W
公称インピーダンス	16 Ω
コネクター	IN + IN- スクリューターミナル

物理仕様

材質	アルミニウム
色	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64
寸法（幅x高さx奥行き）	22 x 100 x 11 mm (0.9 x 3.9 x 0.4 in)
重さ	0.059 kg (0.130 lb)

1. 専用プリセット使用
2. 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4（12dB）の信号を1mでスケーリングして算出。

Kommander-KA02 I

一般仕様

タイプ	4chスイッチングモード、クラスDアンプ
出力電力 (1)	4 x 50 W @ 4 Ω
周波数応答	20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
内蔵DSP	グループ化、イコライゼーション (EQ)、リミッター、ルーティング、レベル、ディレイ、ラウドスピーカープリセット
メインの動作範囲	専用のAC/DC電源アダプター100-240V~AC、50-60 Hz入力/24 V、4 A DC出力
公称インピーダンス	最低4 Ω (2 Ω PBTL)
保護機能	過熱保護 (パワーリミッター-サーマルシャットダウン)、ショート/過負荷出力保護、パワーリミッター、クリップリミッター/常時信号リミッター、高周波保護
消費電力	20 W @ 4 Ω負荷、ピンクノイズ、1/8定格出力

物理仕様

材質	アルミニウム
色	ブラック
IP等級	IP20
寸法 (幅x高さx奥行き)	219 x 46 x 170 mm (8.6 x 1.8 x 6.7 インチ)
重さ	0.7 kg (1.5 ポンド)

EIAJ test standard

(1) CTA-2006 (CEA-2006) アンプ・パワー基準、シングル・チャンネル駆動。

Truffle-KTR25

一般仕様

タイプ	パッシブサブウーファー
トランスデューサー	5.26インチ フェライト磁石ウーファー (1インチボイスコイル搭載) + 4インチ パッシブラジエーター
周波数応答 (1)	45 Hz - 150Hz (-6dB)
最大SPL (2)	115 dBピーク
カバレッジ	オムニ
パワーハンドリング	80 W
公称インピーダンス	4 Ω
クロスオーバー	外部クロスオーバーが必要
コネクター	2PINユーロブロックコネクター (付属)

物理仕様

材料	アルミニウム
カラー	ブラック
IP 等級	IP64

仕上げ	特注オーダー可能
寸法（幅x高さx奥行き）	152 x 147 x 258 mm (6.0 x 5.8 x 10.2 in)
重量	2.5 kg / (3.1 lb)

(1)専用プリセット使用 (2) 最大SPLは、クレストファクター4（12dB）の信号を 8mで測定し、1mでスケールリングして算出。


コネクション・リモートコントロール

入力	4x BAL入力：Euroblock 1.5/ 3-ST-3.81、 3.5 mmジャック非BALアナログステレオAUX入力、TOSLINK光デジタル入力
出力	2x Euroblock 2.5/ 4-G-5.08
デジタル	4x USB-A 2.0、 1x RJ45 Ethernet、Bluetooth 4.1 Low Energy、Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
リモートコントロール	Wi-Fi専用のK-array Connectモバイルアプリ、 Ethernet有線K-framework3マルチプラットフォームデザインおよびチューニングソフトウェア
互換性のある制御システム	CRESTRON、CRESTRON HOME、Q-SYS、CONTROL4、AMX by HARMAN


パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

Azimut-KAMUT2L14 II


Lizard-KZ14I

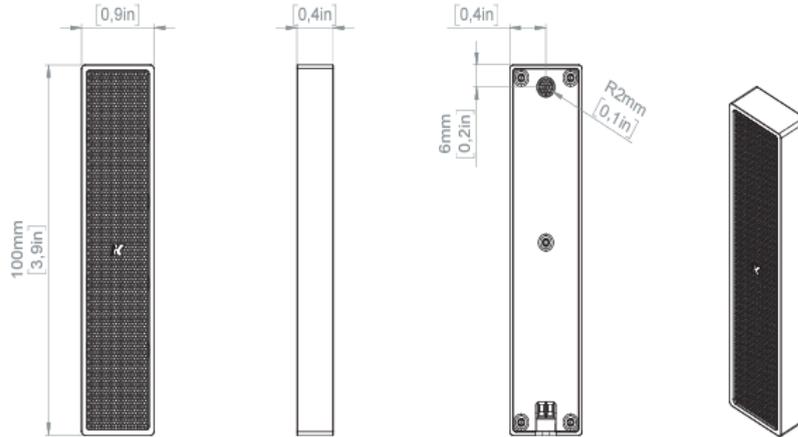

Truffle-KTR25



Kommander-KA02I

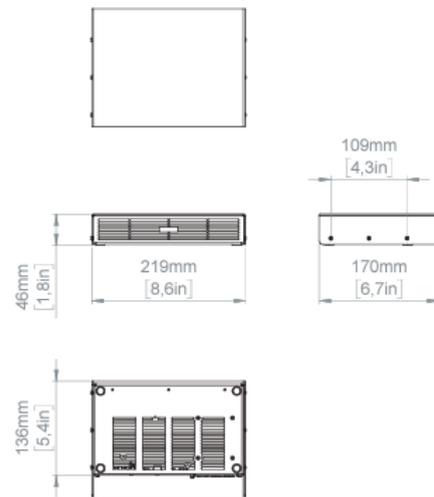

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>