

Dragon-KXT12P

High-Performance Passive 12" Triaxial Full-Range Element

K-ARRAY
Unique Audio Solutions



一般仕様


種類	ポイントソース
トランスデューサー	12 インチ ネオジウム磁石ウーファー、3 軸式 3 インチ コンプレッション・ドライバー + 2 インチ コンプレッション・ドライバー + 15 インチ パッシブラジエーター
周波数応答	63 Hz - 20 kHz (-6 dB) (Natural) 52 Hz - 20 kHz (-6 dB) (Full-range)
最大 SPL	141 dB (ピーク) (Natural) 131 dB (ピーク) (Full-range)
カバレッジ	垂直方向 40° 水平方向 60°
パワーハンドリング	1200 W
公称インピーダンス	8 Ω
コネクター	2 x スピコン NL4 1+/1-[シグナル]、2+/2-[スルー]

物理仕様

材質	バーチ合板
色	ブラック、カスタム RAL
IP 等級	IP54
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	500 x 735 x 400 mm (19.7 x 28.9 x 15.8 in)
重さ	32 kg (70.55 lb)

1. 専用プリセット使用
2. 最大 SPL は、8m で測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を 1m でスケールリングして算出。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

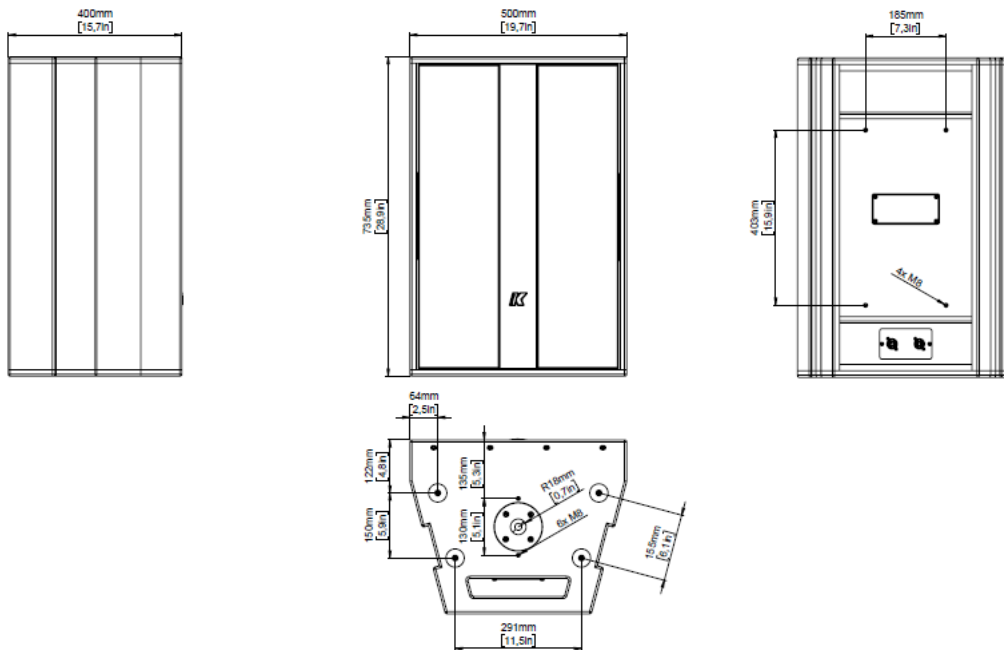

AUDIO))) **BRAINS**

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎 649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>