

Dragon-KXT18P

High-Performance Passive 18" Triaxial Full-Range Element

K-ARRAY
Unique Audio Solutions



一般仕様


種類	ポイントソース
トランスデューサー	3 軸式 18 インチ ネオジウム磁石ウーファー + 4 インチ コンプレッション・ドライバー (MF) + 2.5 インチ コンプレッション・ドライバー (HF)
周波数応答	48 Hz - 18 kHz (-6 dB)
最大 SPL	144 dB (ピーク)
カバレッジ	垂直方向 40° 水平方向 60° (ネジで回転可能)
パワーハンドリング	1600 W (LF) + 380 W (MF/HF)
公称インピーダンス	4 Ω (LF) + 8Ω (MF/HF)
コネクター	2 x スピコン NL4 1+/1-[MF/HF]、2+/2-[LF]

物理仕様

材質	パーティ合板
色	ブラック、カスタム RAL
IP 等級	IP43
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	650 x 735 x 580 mm (25.6 x 28.9 x 22.8 in)
重さ	40 kg (89.84 lbs)

1. 専用プリセット使用
2. 最大 SPL は、8m で測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を 1m でスケールリングして算出。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

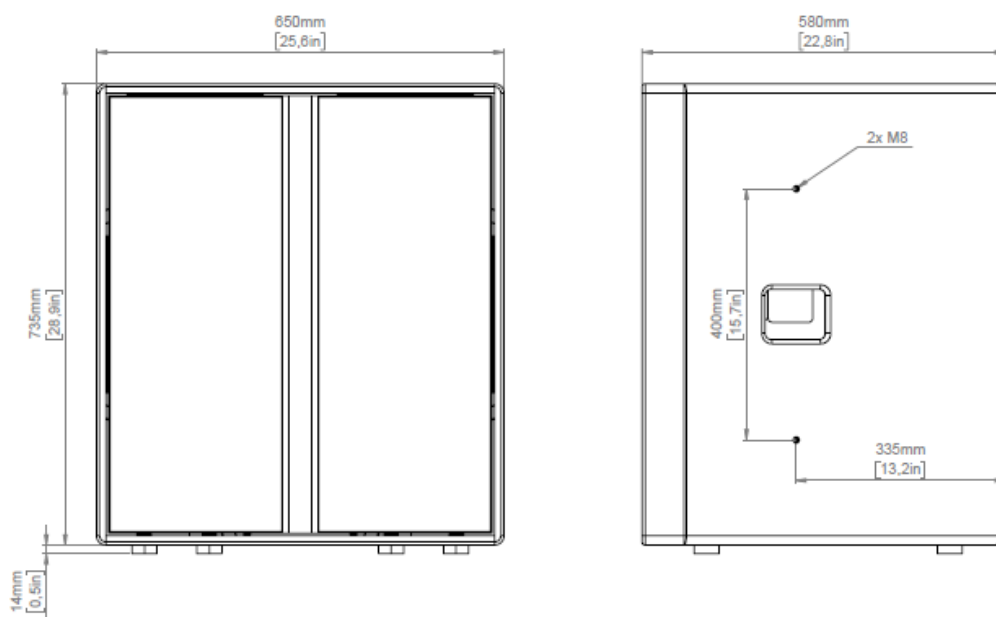

AUDIO))) **BRAINS**

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎 649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>