

GH8

8" High performance passive Slim Array element



一般仕様


タイプ	PATおよびSATを備えたパッシブポイントソーススピーカー
トランス デューサー	8インチフェライトマグネットデュアルコーンドライバー
周波数応答	120Hz – 18kHz(-6dB)(1)
最大SPL	129dB(2)
定格出力	300W
カバレッジ	垂直 90° 水平 90°
コネクター	スピーカーリランチ付きフェニックスコネクター（4ピンユーロブロック）、2xSpeakOn NL4、1+ 1-（信号）；2+ 2-（スルー）
公称イン ピーダンス	16Ω

物理仕様

素材	ステンレススチール
色	ブラック

IP等級	IP64(3)
寸法	220 (W) ×161 (D) ×220 (H) mm
重量	5.8kg

(1) 専用プリセット使用時 (2) 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を1mでスケールリングして算出。(3)GH8-IPKITアクセサリ (別売) を使用することで、より完全な防水が可能。

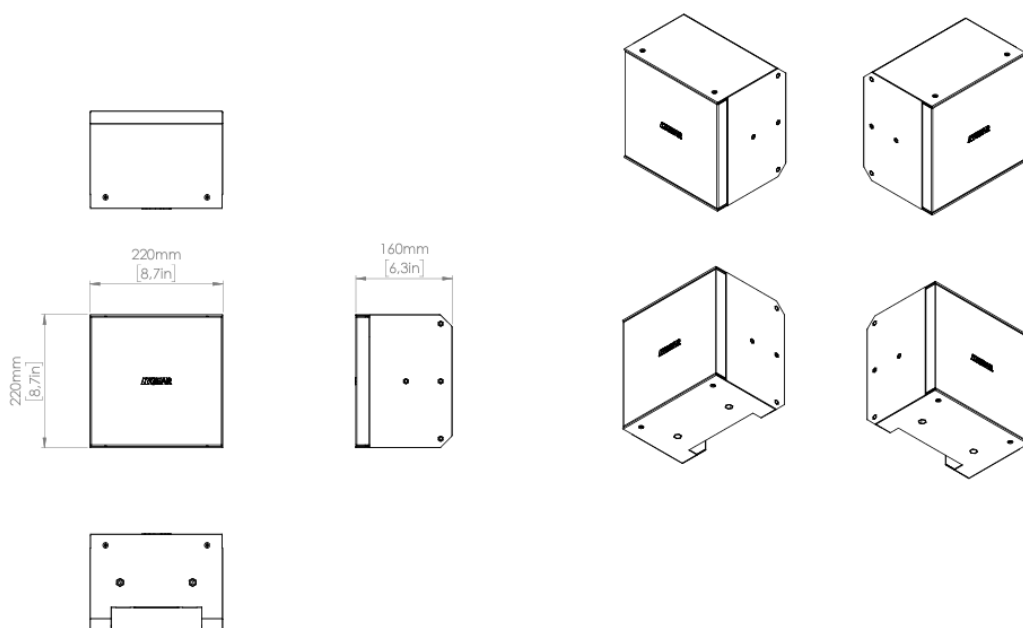

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>