
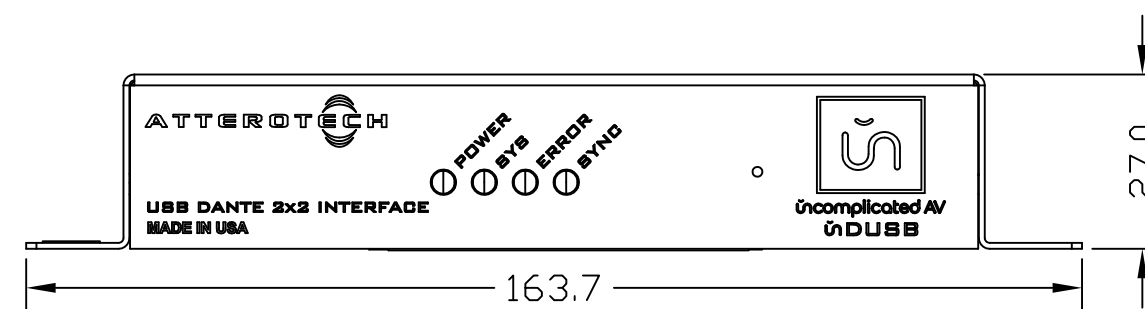
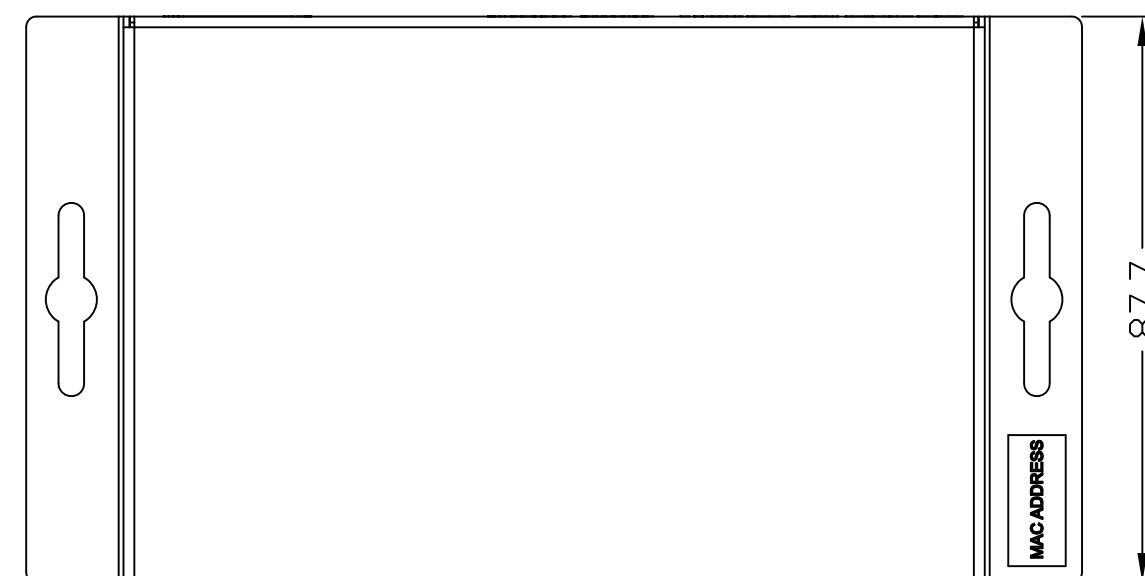
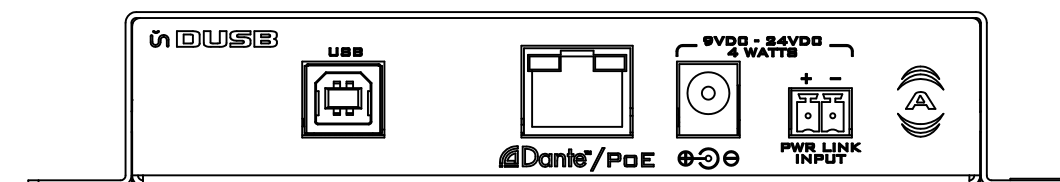


仕様

- システム -	
種別	Dante USB変換器
電源	PoE (IEEE802.3af Class0 <4W) +9~+24VDC <4W
サイズ	163.7x27x87.7mm
- USB -	
コネクタ	Type B
接続	USB Audio 1.1 Windows 7、8 / Mac OSX 10.7以上
- オーディオ -	
チャンネル	2 x 2
サンプリング周波数	USB : 44.1kHz / 48kHz Dante : 48kHz
ビット深度	16-bit
THD	<0.01%
- Danteネットワーク -	
コネクタ	RJ45 x1
適合ケーブル	Cat5e以上
伝送速度	100Mbps

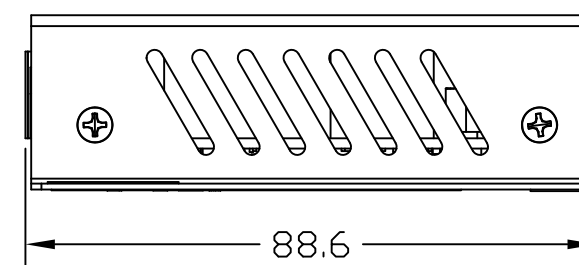

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE

DRAWING NAME

ATTEROTECH unDUSB

SCALE

DATE

05/2017

株式会社オーディオブレインズ