



Functional diagram: External Logic Mode

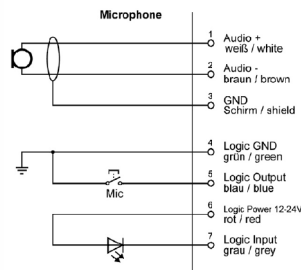

Functional diagram: Autonomous Mode / (Remote Mode)

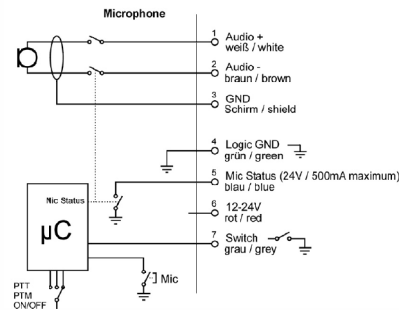

The operating modes "External Logic Mode" and "Remote Mode" require an external supply voltage (+12 V to +24 V).

品名 : MPR 211 MKII
 形式 : エレクトレットコンデンサー
 指向特性 : Corridor
 周波数特性 : 130-17.000Hz
 ファンタム電源 : 48±4V
 コネクター : 先バラ
 ケーブル長 : 3m
 トークスイッチファンクション
 -ON/OFFモード
 -PTTモード
 -PTMモードから選択
 質量 : 230g