
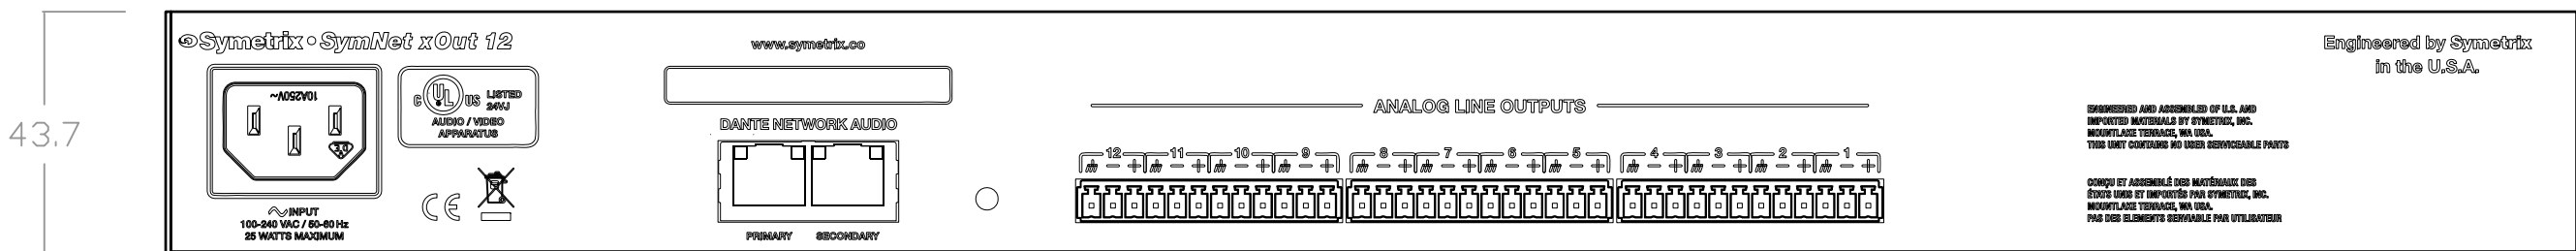


仕様

種別	Dante対応出力拡張ユニット
出力数	ライン出力 x12
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
周波数特性	20Hz-20kHz, ± 0.5 dB
規定出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+24dBu
出カインピーダンス	300 Ω (バランス), 150 Ω (アンバランス)
レイテンシー	0.60mS
サンプリングレート	48kHz
Danteポート数	2
サイズ	1U 480.2x241.3x43.7mm
電源	100-240VAC, 50/60Hz, 25W(MAX)
推奨最大周辺温度	30°C
重量	5.4kg

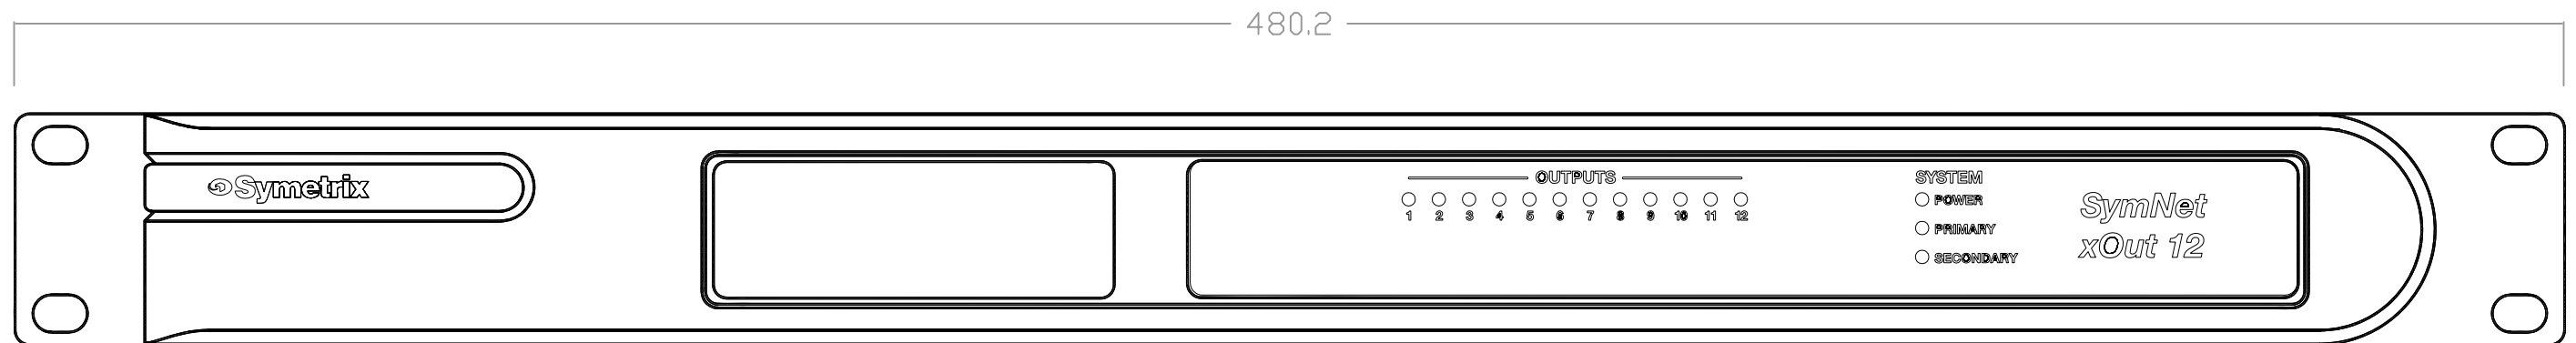

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

NOTE	DRAWING NAME Symetrix xOut 12	SCALE	DATE 05/2016	株式会社オーディオブレインズ
------	---	-------	-----------------	----------------