
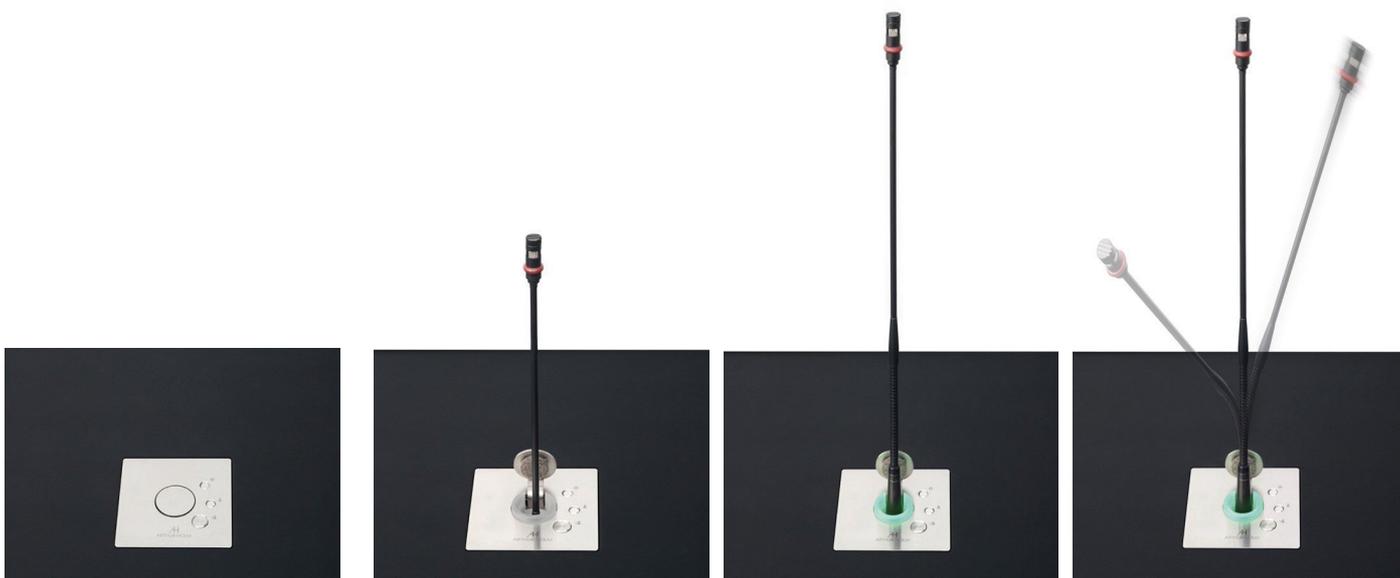


DynamicTalk

グースネックマイク用の汎用電動リフトシステム



Highlights

- グースネックXLR 3ピンマイク用の汎用リフトシステム
- ステンレス製カバープレート（3ボタン搭載）
- マイクの状態を示し、マイクの動作を保護する特許取得済みの360°LEDリングライト
- PAモードおよび会議モード対応
- 自動機械動作キャリブレーション（AH-AMMC）
- AHlinkによるセットアップと制御のためのワイヤレス接続対応

概要

DynamicTalkは、グースネックマイク用の格納式システムで、独自の機能を備えています。マイクをデスクの表面内に収納できるだけでなく、マイクの状態をわかりやすく示す心地よいライトも備えており、参加者全員にどのマイクがオンになっているかを明確に伝えます。特許取得済みの保護用LEDリングライトにより、マイクを安全に収納・保護できるため、会議やミーティングスペースをより柔軟かつ多用途に利用可能です。

DynamicTalkはPAモードと会議モードの2つの動作モードを提供します。PAモードでは、ステンレス製カバープレート上のプッシュボタンでマイクのオン/オフを切り替えられ、LEDリングは赤と緑の色変化で状態を表示します。このマイクリフトシステムは格納時にマイクを自動的にミュートします。一方、会議モードではマイクが常にアクティブな状態を保ち、GPIおよびGPOによる制御が可能です。

技術仕様

動作制御

Up/Down 制御	カバープレート上のボタン
	GPI/O 接点クローサー
	RS-422/RS-485 Full Duplex (RJ45 CAT 6)
マイク制御	カバープレート上のボタン
PAモード	GPI/O接点クローサー
	RS-422/RS-485 Full Duplex (RJ45 CAT 6)
Free button	カバープレート上のボタン
GPI/O	LED, up/downとボタン信号
AHlink	

カバープレートはヘアライン仕上げのステンレス製で、さまざまなインターフェースの統合や異なる仕上げの選択が可能です。DynamicTalkは3つの標準サイズ

(400mm、500mm、600mm) で提供されており、短・中・長のXLR 3ピンコネクタ付きマイクに対応しています。さらに、AHnetおよびAHlinkを通じて各マイクの正確な長さに合わせて調整が可能です。DynamicTalkはERT-30およびERT-60に対応しており、Arthur HolmのERTを使用することで、テーブルに設置されたすべてのユニットのアドレス設定をボタン操作だけで行えます。また、DynamicTalkは自動調整プログラムを実行して、工場出荷時の動作速度と保護パラメーター間の安全比率をリセットし、設置環境に合わせてユニットを最適化します。ファームウェアアップグレード用のUSBポートも備えています。さらに、AHlinkのワイヤレスAndroidおよびiOSアプリと互換性があり、セットアップ、診断、制御が可能です。カスタマイズ版も用意されており、さまざまなタイプやサイズの会議用マイク、ならびに各種会議ブランドに対応しています。

電気仕様

外部電源	100-240Vac, 50/60Hz, 12Vdc
消費電力	10W

材質

カバープレート	ブラッシュドステンレス鋼
---------	--------------

機械的仕様

テーブル下のハウジング	100 x 100 x 704 mm [3.94" x 3.94" x 27.72"]
カバープレート	110 x 110 x 3 mm [4.32" x 4.32" x 0.12"]
重量	4 Kg / 8.8 Lbs
最大のマイク長さ	600 mm [23.62"]

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 08512 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!

オプション

- アルミニウム製カバープレート
- 塗装仕上げ
- カバープレートに統合されたUSBパススルー (1ポート)
- カバープレートに統合されたUSBパススルー (2ポート)
- カバープレート上のUSB電源アウトレット
- オーディオ会議ブランド向けカスタマイズ対応

認証

- CE
- CB

保証

2年間

コンサルタント、建築家、 エンジニア向け仕様書

3ピンXLRゲースネックマイクロフォン (最大長600mm) 用のプロフェッショナルな格納式システムとします。カバープレートはヘアライン仕上げのステンレススチール製とし、丸型のカバーリッドおよび開閉、ミュート/ミュート解除、汎用GPO用の3つの操作ボタンを備えるものとします。本システムには、カバー下に隠れた位置から上昇し、カバーを通じて上部位置まで展開されるマイクロフォンの昇降動作中に、マイクロフォンを中心に位置決めし、カバープレートとの接触、損傷、または格納時の詰まりを防止するための、半透明プラスチック製の丸型リングが含まれるものとします。LEDリングは動作に連動して動き、赤または緑のプログラム可能な光を提供し、360度の視認性を有するものとします。本システムは、RS-422/RS-485フルデュプレックス、RJ-45、およびAHnetオープンプロトコルに対応しており、1系統あたり最大30台のユニットについて、個別のリモート制御、設定、および診断を可能とするものとします。

本ユニットは、GPI (動作制御用の接点入力)、GPO (ボタン操作検出用の接点出力)、およびファームウェアアップグレード用のUSBポートを備えるものとします。本ユニットは、障害物を検知する安全システムを搭載し、障害物を検知した場合にはユニットを停止させ、音による通知を行うものとします。本ユニットは、自動調整プログラムを実行可能であり、設置方法に応じて出荷時の動作速度と保護パラメータ間のセキュリティ比率をリセットし、ユニットを適応させることができるものとします。本ユニットは、ERT-30およびERT-60と組み合わせて使用することで、RS-422/RS-485フルデュプレックスの自動アドレス設定システムを提供するものとします。本ユニットは、マイクロフォンの正確な長さに合わせてシステム調整およびPAモードから会議モードへの動作モード変更を可能とするワイヤレスアプリと互換性があるものとします。

接続部パネル





ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 08512 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com


Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!

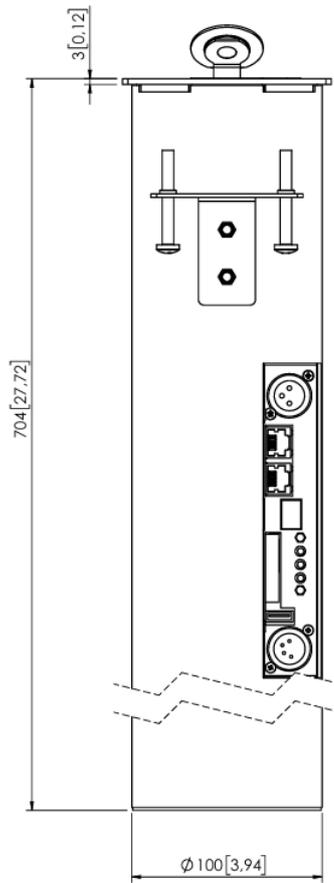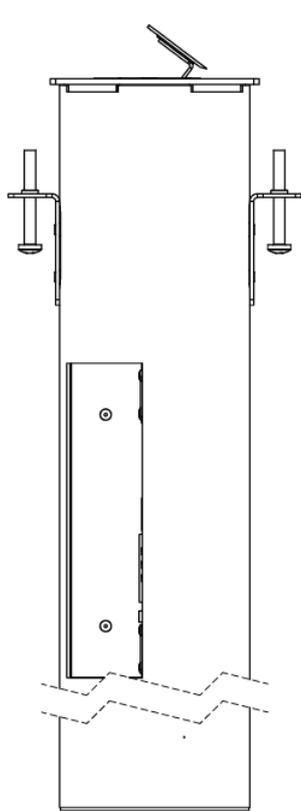

MAXIMUM MICROPHONE
DIMENSION INCLUDING
CONNECTOR AND FOAM
WINDSCREEN: 600 mm.

MAXIMUM MICROPHONE
DIMENSION INCLUDING
CONNECTOR AND FOAM
WINDSCREEN: 600 mm.

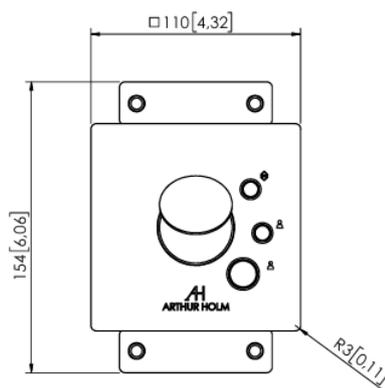

AUDIO BRAINS

輸入販売代理店：株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL：044-888-6761

<https://audiobrains.com/>

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 08512 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com · www.arthurholm.com

Arthur HolmはAlbiral Display Solutions SLの登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。

Make Your Meetings Count!