

GU210

2x10" stainless steel passive subwoofer




一般仕様

タイプ	パッシブサブウーファー
トランス デューサー	10インチフェライトマグネットウーファー、10インチパッシブラ ジエーター
周波数応答	40Hz – 205Hz(-6dB) クロスオーバー依存(1)
最大SPL	124dBピーク(2)
定格出力	400W
カバレッジ	オムニ
コネクタ	スピーカーリロンチ付きフェニックスコネクター (4ピンユーロブ ロック)
公称イン ピーダンス	4Ω

物理仕様

素材	ステンレススチール
色	ブラック、ホワイト
IP等級	IP64 (G-IPCAP1が必要)
寸法	560 (W) ×150 (D) ×282 (H) mm
重量	13kg

- (1)専用のプリセット使用時
(2)最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4（12dB）の信号を使用して計算されています。

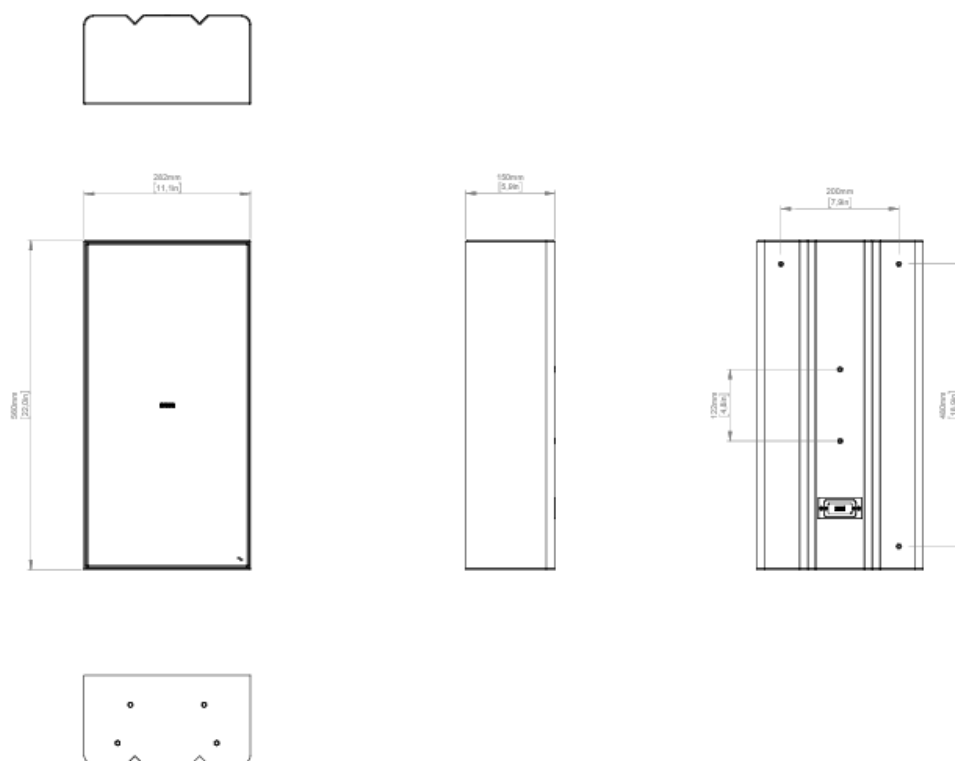

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>