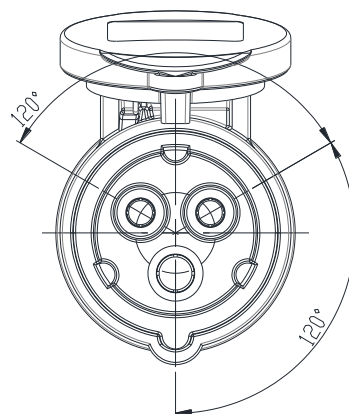
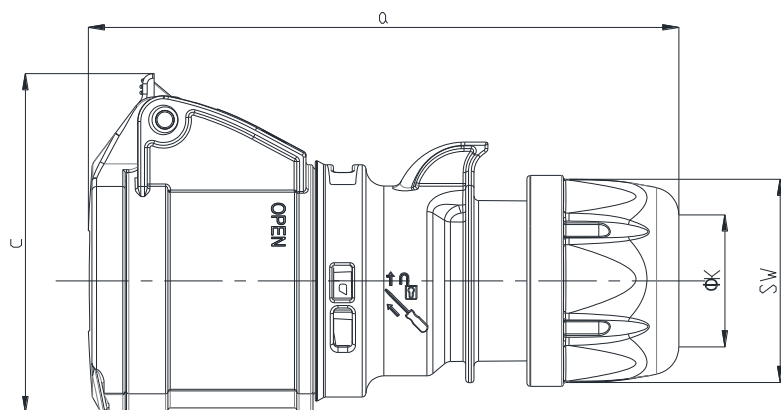


形状	メスソケット
電気容量	20A
極数	2P+E
ピン配列	6(200V～250V)
IP等級	IP44
K: ケーブル径 [mm]	9-15
結線端子	ネジ締め
撚線有効径 [AWG]	16-12
ネジ締め加力 [Ncm]	100
SW: クランプケージ [mm]	42
重量 [g]	133
a[mm]	133
b[mm]	-
c[mm]	74

※仕様は予告なく変更されます

PCE

2139-6仕様書

日付

2025/10

株式会社オーディオブレインズ